

Daugiabučio namo Atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas



Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos
Aplinkos projektų valdymo agentūra

Investicijų plano rengimo vadovas: . . .

Investicijų plano užsakovas: Viešoji įstaiga "Atnaujinkime miestą"

IP rengėjo duomenys

IP rengėjo pavadinimas arba vardas, pavardė	. . .
IP rengėjo el. paštas	. . .
IP rengėjo Tel. Nr.	. . .
IP rengimo vadovo vardas ir pavardė	. . .

Aiškinamasis raštas

Investicijų planas yra daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo etapas, kuriame, įvertinus architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių ir jų teritorijų apsaugos reikalavimus, pagal namo energinio naudingumo sertifikato ir namo fizinės būklės tyrimo ir vertinimo duomenis ir reikalavimus pagrindžiamos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės nustatant jų energinį ir ekonominį efektyvumą, investicijų dydį ir jų paskirstymą butų ir kitų patalpų savininkams.

Parengtas investicijų planas teikiamas daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams suderinti ir tvirtinti. Investicijų plane numatomos tinkamiausios pastato atnaujinimo priemonės ir pagal jas suformuoti siūlomi renovacijos paketai, iš kurių vieną butų savininkai pasirenka įgyvendinimui kaip tinkamiausią. Visi investicinio plano pasiūlymai yra pateikiami kaip priešprojektiniai sprendiniai projektavimo darbams.

Investicijų plane pateikiami skaičiavimai nuo projekto įgyvendinimo metu patikslintų skaičiavimų gali skirtis dėl kelių priežasčių:

Energijos taupymo priemonių ir statybos darbų kaina yra orientacinė, todėl darbų atlikimo konkurso metu gali kisti.

Energetinių išteklių kainos gali kisti priklausomai nuo valstybės, savivaldybės, šilumos tiekėjo politikos, infliacijos, kuro rinkos kainos ir kitų priežasčių.

Skelbiant darbų atlikimo konkursą, statybos darbų konkurse dalyvaujančios įmonės privalo atlikti savo skaičiavimus objekte, tiksliai nustatant statybos darbų kiekiams nustatyti.

Duomenys gauti iš registrų centro ir (ar) atlikus pastato faktinius matavimus ir pastato dokumentų analizę

Daugiabučio pastato, kuriam rengiamas investicijų planas, unikalus numeris	1097-1002-3019
Pastato adresas	Vilnius, Architektų g. 164
Statybos pabaigos metai	1971
Pastato aukštų skaičius	5
Pastato naudingasis plotas, m ²	6239.41
Pastato šildomas plotas, m ²	6865.77
Esama pastato energinio naudingumo klasė	

Pagrindiniai esami daugiabučio techniniai rodikliai

Pagrindiniai techniniai rodikliai aprašymas

Pastato dalis	Mato vnt.	Kiekis vnt.	Pastabos
Sienos			
Išorinių sienų plotas (atėmus langų ir kitų angų plotą), įskaitant angokraščius	m ²	4706	Sienos - gelžbetonio plokštės. Į sienų plotą įtrauktas angokraščių plotas ~1165.00 m ² .
Išorinių sienų šilumos perdavimo koeficientas	W/m ² K	1.27	
Cokolio plotas	m ²	980	Įtraukta šiltinama požeminė cokolio dalis, įgilinant 1,2 m. Antžeminė cokolio dalis ~ 595.00 m ² . Požeminė cokolio dalis ~ 385.00 m ² .
Cokolio šilumos perdavimo koeficientas	W/m ² K	0.71	
Stogas			
Stogo dangos plotas	m ²	1925.6	Sutapdintas. Į stogo plotą įtrauktas įėjimų stogelių kiekis ~45,60 m ² .
Stogo ar perdangos pastogėje šilumos perdavimo koeficientas	W/m ² K	0.85	
Butų ir kitų patalpų langai ir balkonų durys			
Langų skaičius, iš jų:	vnt.	400	
Langų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo langus, skaičius	vnt.	359	
Langų plotas, iš jų:	m ²	1061	
Langų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo langus, plotas	m ²	957.25	
Balkonų (lodžijų) durų skaičius, iš jų:	vnt.	140	
Balkonų (lodžijų) durų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo duris, skaičius	vnt.	119	
Balkonų (lodžijų) durų plotas, iš jų:	m ²	252	
Balkonų (lodžijų) durų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo duris, plotas	m ²	214.2	
Bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, rūsių, šilumos punktų ir kitų) langai ir lauko durys			
Langų skaičius, iš jų:	vnt.	156	
Langų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo langus, skaičius	vnt.	36	

Langų plotas, iš jų:	m ²	191.52	
Langų, pakeistų į mažesnio šilumos laidumo langus, plotas	m ²	70.56	
Lauko durų skaičius	vnt.	16	Įėjimų į laiptines durys (8 vnt.) - metalinės, įėjimų į rūšį durys (8 vnt.) - metalinės ir medinės.
Lauko durų plotas	m ²	46	
Rūsys			
Rūsio perdangos plotas	m ²	1220.4	Pagal Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą.
Rūsio perdangos šilumos perdavimo koeficientas	W/m ² K	0.71	

Daugiabučio namo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų būklė

Vertinimo objektas	Išsamus būklės aprašymas
Daugiabučio namo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų esama būklė	-
Pastato sienos	Sienos - gelžbetonio plokštės. Tarpblokinės siūlės vietomis sutrūkinėjusios, aptrupėjusios. Sienos drėksta, peršąla, patiriami dideli šilumos nuostoliai. Pastato sienų konstrukcijos fizinė būklė ir šiluminė varža netenkina STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“.
Pastato stogas	Stogas sutapdintas, dengtas prilydoma bitumine danga, lietaus nuvedimas vidinis, neapšiltintas. Pastato stogo konstrukcijos fizinė būklė ir šiluminė varža lygis netenkina STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“.
Langai butuose ir kitose patalpose	Esami pakeisti langai atitinka STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ keliamus reikalavimus, jų būklė gera. Likę nepakeisti langai – mediniai suporinti. Pastebėti medinių langų rėmų papuvimai, daugelyje vietų pastebėtos rėmų deformacijos. Dėl šių pažeidimų langų rėmai yra nesandarūs, kai kurie iki galo neužsidaro, praleidžia šaltą orą, kuris cirkuliuoja į butų patalpas. Jų šiluminės savybės neatitinka STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“.
Langai bendro naudojimo patalpose	Esami I, II, VII ir VIII laiptinių langai pakeisti naujais plastikiniais. Esami III, IV, V, VI laiptinės langai ir rūšio langai seni mediniai, nesandarūs, deformuotais rėmais, vyksta nuolatinė nekontroliuojama lauko oro infiltracija. Dalis rūšio langų angų užaklintos. Esamų medinių langų šiluminė varža netenkina STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ keliamų reikalavimų.
Pastato lauko ir tamburo durys	Įėjimų į laiptines durys - metalinės, įėjimų į rūšį durys - metalinės ir medinės. Esamų lauko durų šiluminė varža netenkina STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ keliamų reikalavimų.
Pastato rūšys ir grindys ant grunto	Rūšio perdangos būklė patenkinama. Rūšio perdanga g/b plokščių, termoizoliacinis sluoksnis neįrengtas. Šiluminė varža netenkina STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“.

Pastato šildymo sistemos	Šiluma pastatui tiekama iš miesto centralizuotų šilumos tinklų. Esami šilumos punktai automatizuoti, tačiau jie neatitinka šilumos taupymui keliamų reikalavimų (tarnavimo laikotarpis ilgesnis nei 10 metų, automatika susidėvėjusi, nepritaikytas naujai mažesnių temperatūrų dvivamzdei šildymo sistemai), todėl jie turi būti demontuojami. Šildymo sistema išbalansuota, patalpos šildomos netolygiai, nėra galimybės reguliuoti patalpos temperatūrą. Šiluminė energija, suvartota patalpų šildymui, apskaitoma bendrai ir išdalijama patalpų savininkams proporcingai turimam plotui.
Pastato karšto vandens sistema	Karštas vanduo ruošiamas šiluminiuose punktuose. Karšto vandens sistemos būklė patenkinama.
Pastato šalto vandens sistema	Šalto vandens sistemos būklė patenkinama.
Pastato vėdinimo sistema	Natūrali kanalinė. Oro pritekėjimas vyksta pro langus ir duris, oro ištraukimas pro vertikalius vėdinimo kanalus.
Priešgaisrinė sistema	Nėra.
Elektros sistema	Elektros bendrosios inžinerinės sistemos būklė patenkinama.
Žaibosauga	Susidėvėjusi.
Laiptinių ir kitų bendro naudojimo patalpų būklė	Laiptinių ir kitų bendro naudojimo patalpų būklė patenkinama.

Siūlomoms pastato atnaujinimo priemonėms, 2 Variantas

Trumpas darbų aprašas	Techninė specifikacija darbams ir gaminiams	Papildomas darbų aprašymas	Mato vnt.	Darbų kiekis	Įkainis	Kaina, be PVM	Kaina, su PVM
Energinį efektyvumą didinančios priemonės							
Individualių rekuperatorių įrengimas							
Ventiliacijos sistemos modernizavimas, įrengiant individualius mini rekuperatorius butuose.		Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas".	vnt	280	600 €	168000 €	203280 €
Aplinkos tvarkymo darbai							
Lauko laiptų turėklų keitimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Plieninių turėklų išardymas; 2. Plieninių turėklų montavimas; 3. Turėklų dažymas.	Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas".	m	10.8	120 €	1296 €	1568.16 €
Lauko laiptų remontas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Monolitinių laiptų remontuojamos dalies ardymas; 2. Klojinių įrengimas ir išardymas; 3. Betonavimas armuojant.	Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas".	m3	8	670 €	5360 €	6485.6 €
Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)							

Pandusų su turėklais įrengimas (m2 horizontalios projekcijos ploto).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Aikštelės paruošimas. 2. Pagrindo įrengimas. 3. Panduso konstrukcijos įrengimas. 4. Turėklų sumontavimas.	Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas".	m ²	18	180 €	3240 €	3920.4 €
Nuogrindos sutvarkymas							
Nuogrindos sutvarkymas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos dangų ir pagrindų išardymas. 2. Nuolydžio suformavimas. 3. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.	Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas".	m ²	195	42.3 €	8248.5 €	9980.69 €
Cokolių šiltinimo darbai							
Pastatų cokolių įgilinamosios į gruntą dalies šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis ir padengimas drenažine membrana. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $U < 0,36 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir užkasimas; 3. Paviršiaus paruošimas; 4. Hidroizoliacijos įrengimas; 5. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenažine membrana; 6. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 7. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.	Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas".	m ²	385	131 €	50435 €	61026.35 €
Pastatų cokolių šiltinimas iš išorės iki nuogrindos termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu tinku ir aptaisant apdailos plytelėmis. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas- $U < 0,36 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 4. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 5. Langų angokraščių aptaisymas apdailos plytelėmis; 6.. Paviršiaus aptaisymas apdailos plytelėmis.	Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas".	m ²	595	192 €	114240 €	138230.4 €
Sienų šiltinimas							

Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant vėdinamą fasadą ir aptaisant apdailos plokštėmis. Termoizoliacinis sluoksnis-mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $0,18 > U \geq 0,12 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienų paviršiaus paruošimas; perforuoto cokolinio profilio įrengimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas; 7. Sienų šiltinimas, pritvirtinant termoizoliacines plokštes; 8. Vėjo izoliacijos įrengimas; 9. Apdailinių plokščių tvirtinimas; 10. Kampų ir angokraščių sutvarkymas.	Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas".	m ²	3850	170 €	654500 €	791945 €
Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu plonasluksniu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis-neoporas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $U < 0,18 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklą; 9. Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.	Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas".	m ²	856	135 €	115560 €	139827.6 €
Balkonų apačios šiltinimas ir aptaisymas tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus valymas (paruošimas). 2. Izoliacinių plokščių klijavimas ir papildomas tvirtinimas smeigėmis. 3. Plonasluoksnio armuoto tinko įrengimas. 4. Dažymas.	Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas".	m ²	518	150 €	77700 €	94017 €
Stogų atnaujinimas							
Sutapdintų stogų šiltinimas, keičiant esamą dangą termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant ritininę (bituminę arba sintetinę) dangą. Termoizoliacinis sluoksnis - mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $0,16 > U \geq 0,10 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos dangos, išlyginamojo sluoksnio ir šiltinamosios izoliacijos nuardymas, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Parapeto pakėlimas (iki reikiamo aukščio); 3. Nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimas; 4. Garo izoliacijos įrengimas; 5. Stogų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis; 6. Papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 7. Stogo dangos įrengimas; 8. Įlajų, ventiliacijos kaminėlių įrengimas; 9. Prieglaudų aptaisymas; 10. Parapetų apskardinimas, apsauginės tvorelės įrengimas; 11. Žaibolaidžių įrengimas; 12. Senų kopėčių ir / arba liukų pakeitimas ar paaukštinimas; 13. Antenų ir kt. ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo.	Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas".	m ²	1925.6	155 €	298468 €	361146.28 €
Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas							

Balkono stiklinimas, naudojant plastikinių profilių blokus	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angokraščių paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono apdailinės tvorelės stiprinimas; 3. Balkono stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandūrų tarp sienų ir rėmo hermetizavimas; 5. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 6. Angokraščių apdaila.	Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas".	m ²	1120	240 €	268800 €	325248 €
Bendrojo naudojimo patalpų esamų langų keitimas plastikiniais langais. Lango plotas daugiau 0,5 m ² iki 1,0 m ² . Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas – 1,3>U≥1,1 W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko palangių įrengimas; 4. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 5. Angokraščių apdaila.	Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas".	m ²	120.96	397.5 €	48081.6 €	58178.74 €
Esamų durų keitimas metalinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m ² . Metalinių durų šilumos perdavimo koeficientas – 1,7>U≥1,4 W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.	Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas".	m ²	46	560 €	25760 €	31169.6 €
Esamų durų keitimas plastikinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m ² . Plastikinių durų šilumos perdavimo koeficientas – 1,6>U≥1,3 W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.	Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas".	m ²	26	330 €	8580 €	10381.8 €
Esamų langų keitimas plastikiniais langais (su varstymo funkcija). Lango plotas daugiau 1,5 m ² iki 3,0 m ² . Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas – 1,1>U≥0,7 W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Palangių išėmimas; 3. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangių įrengimas; 5. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 6. Angokraščių apdaila.	Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas".	m ²	278.95	400 €	111580 €	135011.8 €

Elektros instaliacijos modernizavimas							
Vertikalios instaliacijos magistralinių kabelių ir namo laiptinių apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas pastatuose iki 5 aukštų	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Elektros kabelių montavimas. 4. Paskirstymo ir instaliacinių dėžučių montavimas. 5. Jungiklių montavimas. 6. Laiptinių šviestuvų su judesio davikliais, lauko šviestuvų su šviesos-tamsos davikliais montavimas. 7. Varžų matavimas.	Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas".	laiptinė	8	1000 €	8000 €	9680 €
Modulinių paskirstymo skydų su elektros aparatais montavimas, kai skydo modulių skaičius 24 vnt, skaičiuojamoji galia iki 50 kW.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Modulinių paskirstymo skydų montavimas. 2. Elektros aparatų (kirtiklių, automatinių jungiklių, srovės nuotėkio relių, kontaktorių) montavimas moduliniame skyde, prijungiant prie laidų ir gnybtų. 3. Paskirstymo skydų įžeminimas. 4. Varžų matavimas.	Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas".	vnt.	8	500 €	4000 €	4840 €
Įvadinių paskirstymo skydų ĮPS modernizavimas, kai skaičiuojamoji galia daugiau 150 kW.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų (keičiamų) aparatų demontavimas. 2. Naujų saugiklių-kirtiklių blokų ir tripolių automatinių jungiklių montavimas. 3. Kabelių (laidų) prijungimas prie aparatų. 4. Varžų matavimas. 5. Įvadinių paskirstymo skydų paruošimas įjungimui.	Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas".	vnt.	2	1000 €	2000 €	2420 €
Horizontalios instaliacijos magistralinių kabelių ir rūsio patalpų apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Sujungimų, atšakų ir pravadų dėžučių montavimas. 4. Elektros kabelių montavimas. 5. Jungiklių ir šviestuvų montavimas rūsio bendrojo naudojimo patalpose ir gyventojų sandėliukuose. 6. Varžų matavimas.	Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas".	m ² rūsio ploto	1220.4	30 €	36612 €	44300.52 €

<p>24 modulių paskirstymo skydų su elektros aparatais montavimas šiluminių mazgų patalpose.</p>	<p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Modulių paskirstymo skydų montavimas. 2. Elektros aparatų (kirtiklių, automatinių jungiklių, srovės nuotėkio relių, kontaktorių) montavimas moduliniam skyde, prijungiant prie laidų ir gnybtų. 3. Paskirstymo skydų įžeminimas. 4. Varžų matavimas.</p>	<p>Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas".</p>	<p>vnt.</p>	<p>2</p>	<p>500 €</p>	<p>1000 €</p>	<p>1210 €</p>
<p>Karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas</p>							
<p>Rankšluosčių džiovintuvų keitimas</p>	<p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų rankšluosčių džiovintuvų demontavimas. 2. Naujų rankšluosčių džiovintuvų montavimas, prijungiant prie vamzdyno. 3. Senų džiovintuvų išnešimas, pakrovimas į transporto priemones arba sudėjimas į rietuves. 4. Hidraulinis bandymas, praplovimas.</p>	<p>Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas".</p>	<p>vnt</p>	<p>120</p>	<p>100 €</p>	<p>12000 €</p>	<p>14520 €</p>
<p>Magistralinių karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų.</p>	<p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio magistralinių vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Uždaromosios armatūros montavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas</p>	<p>Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas".</p>	<p>m</p>	<p>370</p>	<p>50 €</p>	<p>18500 €</p>	<p>22385 €</p>
<p>Karštojo vandentiekio sistemos tiekiamųjų stovų keitimas sanitariniame mazge pastatuose iki 5 aukštų (m stovo).</p>	<p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio stovų ir atšakų į butus (iki skaitiklių) montavimas, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Stovų prijungimas prie esamų karšto vandens tinklų butuose. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas</p>	<p>Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas".</p>	<p>m</p>	<p>285</p>	<p>75 €</p>	<p>21375 €</p>	<p>25863.75 €</p>

<p>Karšto vandentiekio sistemos cirkuliacinių stovų keitimas sanitariniame mazge pastatuose (m stovo).</p>	<p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karšto vandentiekio cirkuliacinių stovų demontavimas. 2. Naujų karšto vandentiekio cirkuliacinių stovų montavimas. 3. Uždaromosios ir reguliuojamosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdinių izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdinių praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas</p>	<p>Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas".</p>	<p>m</p>	<p>285</p>	<p>25 €</p>	<p>7125 €</p>	<p>8621.25 €</p>
<p>Šildymo ir karšto vandens apskaitos modernizavimas</p>							
<p>Šildymo daliklinės apskaitos sistemos daugiau kaip 400 šilumos daliklių su nuotoliniu duomenų nuskaitymu įrengimas.</p>	<p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Šilumos daliklių montavimas. 2. Nuotolinio duomenų nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo prietaisų ir įrenginių montavimas. 3. Nuotolinio duomenų nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas ir adresų įregistravimas.</p>	<p>Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas".</p>	<p>šilumos daliklis</p>	<p>408</p>	<p>150 €</p>	<p>61200 €</p>	<p>74052 €</p>
<p>Šildymo sistemos remontas</p>							
<p>Vienvamzdės šildymo sistemos stovų vamzdinių keitimas į dvivamzdės sistemos stovų vamzdinius pastatuose iki 5 aukštų (m stovų).</p>	<p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stovų vamzdinių nuo magistralinių iki šildymo prietaisų demontavimas. 2. Naujų stovų ir prijungiamųjų vamzdinių montavimas. 3. Šildymo prietaisų prijungimas prie naujai sumontuotų stovų. 4. Naujų vamzdinių gruntavimas, dažymas. 5. Vamzdinių hidraulinis bandymas. 6. Rūsyje iki perdangos vamzdinių izoliavimas.</p>	<p>Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas".</p>	<p>m</p>	<p>2110</p>	<p>35 €</p>	<p>73850 €</p>	<p>89358.5 €</p>
<p>Uždaromosios armatūros stovams keitimas pastatuose iki 5 aukštų.</p>	<p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo armatūros demontavimas; 2. Naujos uždarymo armatūros sumontavimas; 3. Senų drenažo ir nuorinimo ventilių pakeitimas arba naujų sumontavimas; 4. Keičiamų sistemos stovų ar visos sistemos (jeigu stovų daug) hidraulinis išbandymas; 5. Sumontuotos įrangos izoliavimas.</p>	<p>Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas".</p>	<p>vnt.</p>	<p>176</p>	<p>90 €</p>	<p>15840 €</p>	<p>19166.4 €</p>

Šildymo radiatorių pakeitimas naujais šildymo radiatoriais.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Radiatorių atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamų radiatorių nuėmimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto priemones arba sudėjimas į paketus. 3. Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių pakabinimas ant laikiklių. 5. Radiatorių prijungimas prie vamzdyno.	Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas".	kW	440	150 €	66000 €	79860 €
Uždarnosios armatūros magistralėms keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo armatūros demontavimas; 2. Naujos uždarymo armatūros sumontavimas; 3. Senų drenažo ir nuorinimo ventilių pakeitimas arba naujų sumontavimas; 4. Magistralinių vamzdynų hidraulinis išbandymas; 5. Sumontuotos įrangos izoliavimas.	Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas".	vnt.	12	90 €	1080 €	1306.8 €
Termostatinių radiatorių vožtuvų montavimas, kai vožtuvai su automatinio srauto ribojimu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių paruošimas. 2. Termostatinių vožtuvų montavimas.	Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas".	vnt.	408	90 €	36720 €	44431.2 €
Šilumos punktų modernizavimas, keičiant esamus įrenginius į 2 kontūrų modulinius įrenginius, kai skirtomųjų įrenginių galia daugiau 600kW.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų šilumos punktų demontavimas. 2. Naujų šilumos mazgų su karšto vandens ruošimu montavimas. 3. Prijungimas prie vandens tiekimo, šildymo sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų. 4. Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais kevalais. 5. Hidraulinis bandymas.	Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas".	kW	1200	47 €	56400 €	68244 €
Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Vamzdynų dažymas korozijai atspariais dažais. 4. Vamzdynų izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas.	Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas".	m	650	35 €	22750 €	27527.5 €

Magistralinių šildymo sistemos vamzdinių izoliacijos keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos izoliacijos nuardymas. 2. Vamzdžių nuvalymas. 3. Vamzdinių dažymas korozijai atspariais dažais. 4. Vamzdžių, ventilių, flanšų, alkūnių izoliavimas.	Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas".	m	650	15 €	9750 €	11797.5 €
Automatinių balansavimo/srauto reguliavimo ventilių įrengimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių ventilių montavimas; 3. Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos izoliavimas.	Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas".	vnt.	88	320 €	28160 €	34073.6 €
Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)							
Stoginių deflektorių iki 250mm skersmens įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angos stoge gręžimas. 2. Stovo įstatymas į angą ir pritvirtinimas. 3. Deflektoriaus montavimas ant stogo. 4. Deflektoriaus jungties su stogu aptaisymas ritinine danga. 5. Ventiliacijos sistemos prijungimas prie stovo.	Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas".	vnt.	24	222.53 €	5340.72 €	6462.27 €
Naturalios ventiliacijos sistemos atnaujinimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių keitimas. 3. Vėdinimo kanalų dalies virš stogo remontas. 4. Vėdinimo kanalų biocheminis apdorojimas.	Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas".	butas	120	118.36 €	14203.2 €	17185.87 €
Fotoelektrinių modulių sistemų montavimas							

Fotovoltinių saulės modulių tinklinių jėginių daugiau 10,0 kW iki 20,0 kW galios įrengimas ant pastatų plokščių stogų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stogo dangos paviršiaus paruošimas. 2. Saulės modulių konstrukcijos montavimas. 3. Tvirtinimo taškų stoge hidroizoliavimas. 4. Saulės modulių montavimas. 5. Keitiklių ir kitos elektros įrangos montavimas. 6. Elektros kabelių klojimas ir komutavimas. 7. Įžeminimo įrengimas. 8. Elektrinių parametrų matavimas.	Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas".	kW	20	1500 €	30000 €	36300 €
Pastato nuotekų šalinimo sistemų keitimas							
Pastato lietaus nuotakyno (išvadų) keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno vamzdyno demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūšio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.	Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas".	m	14	90 €	1260 €	1524.6 €
Pastato lietaus nuotakyno rūšio vamzdynų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūšio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.	Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas".	m	50	66 €	3300 €	3993 €
Pastato lietaus nuotakyno stovų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki įlajos. 3. Įlajos montavimas. 4. Hidraulinis bandymas.	Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas".	m	116	49 €	5684 €	6877.64 €
						Iš viso:	3027418.82 €
[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemonės]]							
Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas							

Pastato buitinio nuotakyno (išvadų) keitimas, kai vamzdžių skersmuo 160 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų nuotakyno vamzdynų demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūšio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.	Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas".	m	14	90 €	1260 €	1524.6 €
Pastato buitinio nuotakyno rūšio vamzdynų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 160 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūšio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.	Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas".	m	196	70 €	13720 €	16601.2 €
Pastato buitinio nuotakyno stovų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki buto sistemos prijungimo jungties. 3. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 4. Stovo išvedimas virš stogo sistemai vėdinti. 5. Stovo vėdinamosios dalies hermetizavimas stogo perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas.	Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas".	m	345	65 €	22425 €	27134.25 €
Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas							
Šaltojo vandentiekio magistralinių ir gaisro gesinimo sistemų vamzdynų keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Uždaromosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.	Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas".	m	185	55 €	10175 €	12311.75 €

Šaltojo vandentiekio sistemos stovų keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų stovų ir atšakų į butus, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.	Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas".	m	285	70 €	19950 €	24139.5 €
Kiti bendrieji statybos darbai							
Bendrojo naudojimo laiptinių grindų ir laiptų paprastasis remontas su atskirų vietų apdailos plytelių atstatymu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pažeistų vietų iškirtimas. 2. Išmuštų užtaisymas. 3. Suremontuotų vietų paruošimas plytelių klijavimui. 4. Paruoštų paviršių aptaisymas plytelėmis.	Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas".	m ²	675	30 €	20250 €	24502.5 €
Bendrojo naudojimo laiptinių laiptų turėklų paprastasis remontas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nešvarumų nuo paviršiaus nuvalymas. 2. Atstojusių dažų nuvalymas. 3. Surūdijusių vietų nuvalymas ir padengimas rūdžių rišikliu. 4. Nuvalytų vietų gruntavimas. 5. Paviršių dažymas. 6. Netinkamų porankių keitimas naujais.	Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas".	m ²	345	10 €	3450 €	4174.5 €
Bendrojo naudojimo laiptinių lubų paprastasis remontas su paviršiaus dažymu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų dažų nuplovimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas.	Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas".	m ²	675	20 €	13500 €	16335 €

Bendrojo naudojimo laiptinių sienų paprastas remontas su paviršiaus dažymu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų dažų pašalinimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas.	Žiūrėti priedą "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių detalizavimas".	m ²	1550	20 €	31000 €	37510 €
Iš viso:							164233.3 €

Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energinio naudingumo nustatymas

Projekto rodikliai							
Rodikliai	Pastato energinio naudingumo klasė	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti		Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ruošti	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų karštam vandeniui ruošti	Skaičiuojamas šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas palyginti su esamos padėties duomenimis	Išmetamo sesd c02 kiekio sumažėjimas
	Naudingumo klasė	kwh per metus	kwh m2 per metus	kwh m2 per metus	kwh m2 per metus	Procentais	Tonų per metus
Esami rodikliai	F	1557637.24	226.87	124.8	102.07		
Paketo rodikliai	B	644695.8	93.9	51.96	41.94	59	212.72

Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina

Išlaidų pavadinimas	Preliminari kaina, EUR	Santykinė kaina Eur/m2	Pastabos
Statybos darbai iš viso	3191652.12 €	511.53 €	
Iš jų:			
Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms	3027418.82 €	485.21 €	
Projekto parengimas, įskaitant ekspertizę	159582.61 €		
Statybos techninė priežiūra	63833.04 €		
Projekto administravimas	38503.4 €		
Iš viso:	3453571.17 €	511.53 €	
Rezervas	638330.42 €		

Investicinio ekonominio naudingumo įvertinimas

Rodikliai	Mato vnt.	Rodiklio reikšmė	Pastabos
Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas			
Pagal suvestinę kainą	Metais	46	
Atėmus valstybės paramą	Metais	29	
Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas			
Pagal suminę kainą	Metais	40	
Atėmus valstybės paramą	Metais	27	

Projekto finansavimo planas

Lėšų šaltiniai	Planuojamos lėšos		Pastabos
	Suma, EUR	Procentinė dalis nuo visos sumos	
Planuojami lėšų šaltiniai projekto parengimo ir įgyvendinimo laikotarpiu			
Butų ir kitų patalpų savininkų nuosavos lėšos	0	0	
Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos	3191652.12	92.42	
Valstybės paramos lėšos, kurios skiriamos apmokant projekto parengimo, administravimo ir techninės priežiūros išlaidas	261919.05	7.58	
Kitos ES paramos savivaldybės ar kitos lėšos	0	0	
Iš viso:	3453571.17	100	
Valstybės paramos lėšos, kurios bus skiriamos kompensuojant išlaidas įgyvendinus projektą			
Projekto parengimo išlaidų kompensavimas	159582.61		
Statybos techninės priežiūros išlaidų kompensavimas	63833.04		
Projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų kompensavimas	38503.4		
Valstybės parama energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, Eur iš jos:	1012467.15		
Kompensuojant 30 procentų investicijų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms	908225.65		
Kompensuojant 20 procentų investicijų, tenkančių papildomoms valstybės finansuojamoms priemonėms	104241.5		

Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams

Butų ir kitų patalpų numeris ar kitas identifikavimo požymis	Patalpų paskirtis	Patalpų bendras plotas, m2	Investicijų suma EUR				Valstybės parama energinį efektyvumą didinančioms priemonėms EUR	Investicijų suma atėmus valstybės paramą, Eur	Preliminarus mėn. įmokos dydis EUR m2	Preliminarus mėn. įmokos dydis išskaičiuavus numatomą rezervą EUR m2	Didžiausia leistina mėnesio įmoka EUR	Pastabos
			Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms		Kitoms priemonėms	Iš viso:						
			Bendros investicijos, Eur	Individualios investicijos, Eur								
Gyvenamosios paskirties patalpos												
Buto/patalpos numeris: 120 1097-1002-3019:0027	Gyvenamoji (butų)	77.7	29437.78	7550.4 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4646.4 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2904	2045.2	39033.38	12394.58	26638.8	1.43	1.72	3.45	
Buto/patalpos numeris: 119 1097-1002-3019:0025	Gyvenamoji (butų)	32.8	12426.76	3465.44 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2739.44 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726	863.21	16755.41	5315.65	11439.76	1.45	1.74	3.45	

Buto/patalpos numeris: 118 1097-1002-3019:0024	Gyvenamoji (butų)	60.8	23034.97	6824.4 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4646.4 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	1600.29	31459.66	9973.59	21486.07	1.47	1.76	3.45
Buto/patalpos numeris: 117 1097-1002-3019:0023	Gyvenamoji (butų)	77.7	29437.78	11935.44 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4385.04 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4646.4 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2904	2045.2	43418.42	13710.1	29708.32	1.59	1.91	3.45
Buto/patalpos numeris: 116 1097-1002-3019:0022	Gyvenamoji (butų)	32.8	12426.76	726 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726	863.21	14015.97	4493.82	9522.15	1.21	1.45	3.45

Buto/patalpos numeris: 115 1097-1002-3019:0021	Gyvenamoji (butų)	60.8	23034.97	10744.8 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2178 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 1742.4 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4646.4 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	1600.29	35380.06	11149.71	24230.35	1.66	1.99	3.45
Buto/patalpos numeris: 114 1097-1002-3019:0020	Gyvenamoji (butų)	77.7	29437.78	7550.4 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4646.4 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2904	2045.2	39033.38	12394.58	26638.8	1.43	1.72	3.45
Buto/patalpos numeris: 113 1097-1002-3019:0019	Gyvenamoji (butų)	32.8	12426.76	726 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726	863.21	14015.97	4493.82	9522.15	1.21	1.45	3.45

Buto/patalpos numeris: 112 1097-1002-3019:0018	Gyvenamoji (butų)	60.8	23034.97	8470 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1645.6 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4646.4 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	1600.29	33105.26	10467.27	22637.99	1.55	1.86	3.45
Buto/patalpos numeris: 111 1097-1002-3019:0017	Gyvenamoji (butų)	77.7	29437.78	10841.6 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3291.2 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4646.4 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2904	2045.2	42324.58	13381.94	28942.64	1.55	1.86	3.45
Buto/patalpos numeris: 110 1097-1002-3019:0016	Gyvenamoji (butų)	32.8	12426.76	726 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726	863.21	14015.97	4493.82	9522.15	1.21	1.45	3.45

Buto/patalpos numeris: 109 1097-1002- 3019:0014	Gyvenamoji (butų)	60.8	23034.97	10744.8 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2178 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 1742.4 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4646.4 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	1600.29	35380.06	11149.71	24230.35	1.66	1.99	3.45
Buto/patalpos numeris: 108 1097-1002- 3019:0013	Gyvenamoji (butų)	77.7	29437.78	7550.4 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4646.4 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2904	2045.2	39033.38	12394.58	26638.8	1.43	1.72	3.45
Buto/patalpos numeris: 107 1097-1002- 3019:0012	Gyvenamoji (butų)	32.8	12426.76	726 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726	863.21	14015.97	4493.82	9522.15	1.21	1.45	3.45

Buto/patalpos numeris: 106 1097-1002-3019:0011	Gyvenamoji (butų)	60.8	23034.97	6824.4 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4646.4 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	1600.29	31459.66	9973.59	21486.07	1.47	1.76	3.45
Buto/patalpos numeris: 105 1097-1002-3019:0010	Gyvenamoji (butų)	46.9	17768.75	3775.2 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2323.2 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	1234.38	22778.33	7246.74	15531.59	1.38	1.66	3.45
Buto/patalpos numeris: 104 1097-1002-3019:0009	Gyvenamoji (butų)	46.9	17768.75	3775.2 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2323.2 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	1234.38	22778.33	7246.74	15531.59	1.38	1.66	3.45

Buto/patalpos numeris: 103 1097-1002-3019:0008	Gyvenamoji (butų)	47.1	17844.52	3775.2 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2323.2 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	1239.63	22859.35	7272.81	15586.54	1.38	1.66	3.45
Buto/patalpos numeris: 102 1097-1002-3019:0007	Gyvenamoji (butų)	46.9	17768.75	3775.2 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2323.2 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	1234.38	22778.33	7246.74	15531.59	1.38	1.66	3.45
Buto/patalpos numeris: 101 1097-1002-3019:0006	Gyvenamoji (butų)	46.9	17768.75	3775.2 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2323.2 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	1234.38	22778.33	7246.74	15531.59	1.38	1.66	3.45

Buto/patalpos numeris: 100 1097-1002-3019:0005	Gyvenamoji (butų)	47.1	17844.52	3775.2 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2323.2 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	1239.63	22859.35	7272.81	15586.54	1.38	1.66	3.45
Buto/patalpos numeris: 99 1097-1002-3019:0119	Gyvenamoji (butų)	46.9	17768.75	3775.2 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2323.2 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	1234.38	22778.33	7246.74	15531.59	1.38	1.66	3.45
Buto/patalpos numeris: 98 1097-1002-3019:0118	Gyvenamoji (butų)	46.9	17768.75	3775.2 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2323.2 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	1234.38	22778.33	7246.74	15531.59	1.38	1.66	3.45
Buto/patalpos numeris: 97 1097-1002-3019:0117	Gyvenamoji (butų)	47.1	17844.52	3775.2 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2323.2 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	1239.63	22859.35	7272.81	15586.54	1.38	1.66	3.45

Buto/patalpos numeris: 96 1097-1002-3019:0116	Gyvenamoji (butų)	46.9	17768.75	5735.4 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1089 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 871.2 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2323.2 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	1234.38	24738.53	7834.8	16903.73	1.5	1.8	3.45
Buto/patalpos numeris: 95 1097-1002-3019:0115	Gyvenamoji (butų)	46.9	17768.75	8465.16 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3818.76 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 871.2 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2323.2 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	1234.38	27468.29	8653.73	18814.56	1.67	2	3.45

Buto/patalpos numeris: 94 1097-1002-3019:0114	Gyvenamoji (butų)	47.1	17844.52	3775.2 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2323.2 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	1239.63	22859.35	7272.81	15586.54	1.38	1.66	3.45
Buto/patalpos numeris: 93 1097-1002-3019:0113	Gyvenamoji (butų)	47.31	17924.08	3775.2 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2323.2 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	1245.22	22944.5	7300.19	15644.31	1.38	1.66	3.45
Buto/patalpos numeris: 92 1097-1002-3019:0112	Gyvenamoji (butų)	46.9	17768.75	3775.2 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2323.2 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	1234.38	22778.33	7246.74	15531.59	1.38	1.66	3.45
Buto/patalpos numeris: 91 1097-1002-3019:0111	Gyvenamoji (butų)	47.1	17844.52	3775.2 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2323.2 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	1239.63	22859.35	7272.81	15586.54	1.38	1.66	3.45

Buto/patalpos numeris: 90 1097-1002-3019:0001	Gyvenamoji (butų)	46.6	17655.09	3775.2 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2323.2 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	1226.49	22656.78	7207.63	15449.15	1.38	1.66	3.45
Buto/patalpos numeris: 89 1097-1002-3019:0109	Gyvenamoji (butų)	32.8	12426.76	726 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726	863.21	14015.97	4493.82	9522.15	1.21	1.45	3.45
Buto/patalpos numeris: 88 1097-1002-3019:0108	Gyvenamoji (butų)	60.79	23031.18	6824.4 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4646.4 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	1599.96	31455.54	9972.29	21483.25	1.47	1.76	3.45

Buto/patalpos numeris: 87 1097-1002-3019:0107	Gyvenamoji (butų)	46.6	17655.09	5735.4 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1089 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 871.2 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2323.2 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	1226.49	24616.98	7795.69	16821.29	1.5	1.8	3.45
Buto/patalpos numeris: 86 1097-1002-3019:0106	Gyvenamoji (butų)	32.8	12426.76	726 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726	863.21	14015.97	4493.82	9522.15	1.21	1.45	3.45

Buto/patalpos numeris: 85 1097-1002-3019:0105	Gyvenamoji (butų)	60.8	23034.97	10744.8 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2178 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 1742.4 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4646.4 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	1600.29	35380.06	11149.71	24230.35	1.66	1.99	3.45
Buto/patalpos numeris: 84 1097-1002-3019:0104	Gyvenamoji (butų)	46.6	17655.09	3775.2 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2323.2 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	1226.49	22656.78	7207.63	15449.15	1.38	1.66	3.45
Buto/patalpos numeris: 83 1097-1002-3019:0103	Gyvenamoji (butų)	32.8	12426.76	726 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726	863.21	14015.97	4493.82	9522.15	1.21	1.45	3.45

Buto/patalpos numeris: 82 1097-1002-3019:0102	Gyvenamoji (butų)	60.8	23034.97	6824.4 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4646.4 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	1600.29	31459.66	9973.59	21486.07	1.47	1.76	3.45
Buto/patalpos numeris: 81 1097-1002-3019:0101	Gyvenamoji (butų)	46.6	17655.09	3775.2 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2323.2 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	1226.49	22656.78	7207.63	15449.15	1.38	1.66	3.45
Buto/patalpos numeris: 80 1097-1002-3019:0100	Gyvenamoji (butų)	32.8	12426.76	726 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726	863.21	14015.97	4493.82	9522.15	1.21	1.45	3.45
Buto/patalpos numeris: 79 1097-1002-3019:0098	Gyvenamoji (butų)	60.8	23034.97	6824.4 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4646.4 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	1600.29	31459.66	9973.59	21486.07	1.47	1.76	3.45

Buto/patalpos numeris: 78 1097-1002-3019:0097	Gyvenamoji (butų)	46.6	17655.09	5735.4 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1089 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 871.2 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2323.2 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	1226.49	24616.98	7795.69	16821.29	1.5	1.8	3.45
Buto/patalpos numeris: 77 1097-1002-3019:0096	Gyvenamoji (butų)	32.8	12426.76	3465.44 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2739.44 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726	863.21	16755.41	5315.65	11439.76	1.45	1.74	3.45

Buto/patalpos numeris: 76 1097-1002-3019:0095	Gyvenamoji (butų)	60.8	23034.97	9563.84 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2739.44 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4646.4 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	1600.29	34199.1	10795.43	23403.67	1.6	1.92	3.45
Buto/patalpos numeris: 75 1097-1002-3019:0094	Gyvenamoji (butų)	46.9	17768.75	3775.2 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2323.2 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	1234.38	22778.33	7246.74	15531.59	1.38	1.66	3.45
Buto/patalpos numeris: 74 1097-1002-3019:0093	Gyvenamoji (butų)	46.9	17768.75	3775.2 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2323.2 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	1234.38	22778.33	7246.74	15531.59	1.38	1.66	3.45

Buto/patalpos numeris: 73 1097-1002-3019:0092	Gyvenamoji (butų)	47.1	17844.52	3775.2 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2323.2 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	1239.63	22859.35	7272.81	15586.54	1.38	1.66	3.45
Buto/patalpos numeris: 72 1097-1002-3019:0091	Gyvenamoji (butų)	46.9	17768.75	8465.16 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3818.76 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 871.2 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2323.2 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	1234.38	27468.29	8653.73	18814.56	1.67	2	3.45

Buto/patalpos numeris: 71 1097-1002-3019:0090	Gyvenamoji (butų)	46.9	17768.75	8465.16 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3818.76 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 871.2 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2323.2 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	1234.38	27468.29	8653.73	18814.56	1.67	2	3.45
Buto/patalpos numeris: 70 1097-1002-3019:0089	Gyvenamoji (butų)	47.1	17844.52	5735.4 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1089 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 871.2 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2323.2 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	1239.63	24819.55	7860.87	16958.68	1.5	1.8	3.45

Buto/patalpos numeris: 69 1097-1002-3019:0087	Gyvenamoji (butų)	46.9	17768.75	8465.16 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3818.76 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 871.2 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2323.2 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	1234.38	27468.29	8653.73	18814.56	1.67	2	3.45
Buto/patalpos numeris: 68 1097-1002-3019:0086	Gyvenamoji (butų)	46.9	17768.75	8465.16 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3818.76 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 871.2 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2323.2 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	1234.38	27468.29	8653.73	18814.56	1.67	2	3.45

Buto/patalpos numeris: 67 1097-1002-3019:0085	Gyvenamoji (butų)	47.1	17844.52	3775.2 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2323.2 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	1239.63	22859.35	7272.81	15586.54	1.38	1.66	3.45
Buto/patalpos numeris: 66 1097-1002-3019:0084	Gyvenamoji (butų)	46.9	17768.75	3775.2 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2323.2 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	1234.38	22778.33	7246.74	15531.59	1.38	1.66	3.45
Buto/patalpos numeris: 65 1097-1002-3019:0083	Gyvenamoji (butų)	46.9	17768.75	8465.16 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3818.76 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 871.2 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2323.2 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	1234.38	27468.29	8653.73	18814.56	1.67	2	3.45

Buto/patalpos numeris: 64 1097-1002-3019:0082	Gyvenamoji (butų)	47.1	17844.52	3775.2 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2323.2 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	1239.63	22859.35	7272.81	15586.54	1.38	1.66	3.45
Buto/patalpos numeris: 63 1097-1002-3019:0081	Gyvenamoji (butų)	46.9	17768.75	3775.2 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2323.2 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	1234.38	22778.33	7246.74	15531.59	1.38	1.66	3.45
Buto/patalpos numeris: 62 1097-1002-3019:0080	Gyvenamoji (butų)	46.9	17768.75	3775.2 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2323.2 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	1234.38	22778.33	7246.74	15531.59	1.38	1.66	3.45

Buto/patalpos numeris: 61 1097-1002-3019:0079	Gyvenamoji (butų)	47.1	17844.52	8465.16 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3818.76 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 871.2 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2323.2 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	1239.63	27549.31	8679.8	18869.51	1.67	2	3.45
Buto/patalpos numeris: 60 1097-1002-3019:0078	Gyvenamoji (butų)	46.6	17655.09	3775.2 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2323.2 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	1226.49	22656.78	7207.63	15449.15	1.38	1.66	3.45

Buto/patalpos numeris: 59 1097-1002-3019:0076	Gyvenamoji (butų)	32.8	12426.76	3465.44 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2739.44 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726	863.21	16755.41	5315.65	11439.76	1.45	1.74	3.45
Buto/patalpos numeris: 58 1097-1002-3019:0075	Gyvenamoji (butų)	60.8	23034.97	6824.4 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4646.4 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	1600.29	31459.66	9973.59	21486.07	1.47	1.76	3.45
Buto/patalpos numeris: 57 1097-1002-3019:0074	Gyvenamoji (butų)	46.6	17655.09	3775.2 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2323.2 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	1226.49	22656.78	7207.63	15449.15	1.38	1.66	3.45
Buto/patalpos numeris: 56 1097-1002-3019:0073	Gyvenamoji (butų)	32.8	12426.76	726 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726	863.21	14015.97	4493.82	9522.15	1.21	1.45	3.45

Buto/patalpos numeris: 55 1097-1002-3019:0072	Gyvenamoji (butų)	60.8	23034.97	6824.4 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4646.4 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	1600.29	31459.66	9973.59	21486.07	1.47	1.76	3.45
Buto/patalpos numeris: 54 1097-1002-3019:0071	Gyvenamoji (butų)	46.6	17655.09	4864.2 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1089 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2323.2 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	1226.49	23745.78	7534.33	16211.45	1.45	1.74	3.45
Buto/patalpos numeris: 53 1097-1002-3019:0070	Gyvenamoji (butų)	32.8	12426.76	726 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726	863.21	14015.97	4493.82	9522.15	1.21	1.45	3.45

Buto/patalpos numeris: 52 1097-1002-3019:0069	Gyvenamoji (butų)	60.8	23034.97	9563.84 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2739.44 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4646.4 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	1600.29	34199.1	10795.43	23403.67	1.6	1.92	3.45
Buto/patalpos numeris: 51 1097-1002-3019:0068	Gyvenamoji (butų)	46.6	17655.09	8465.16 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3818.76 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 871.2 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2323.2 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	1226.49	27346.74	8614.62	18732.12	1.67	2	3.45

Buto/patalpos numeris: 50 1097-1002-3019:0067	Gyvenamoji (butų)	32.8	12426.76	3465.44 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2739.44 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726	863.21	16755.41	5315.65	11439.76	1.45	1.74	3.45
Buto/patalpos numeris: 49 1097-1002-3019:0065	Gyvenamoji (butų)	60.8	23034.97	6824.4 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4646.4 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	1600.29	31459.66	9973.59	21486.07	1.47	1.76	3.45
Buto/patalpos numeris: 48 1097-1002-3019:0064	Gyvenamoji (butų)	46.6	17655.09	3775.2 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2323.2 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	1226.49	22656.78	7207.63	15449.15	1.38	1.66	3.45
Buto/patalpos numeris: 47 1097-1002-3019:0063	Gyvenamoji (butų)	32.8	12426.76	726 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726	863.21	14015.97	4493.82	9522.15	1.21	1.45	3.45

Buto/patalpos numeris: 46 1097-1002-3019:0062	Gyvenamoji (butų)	60.8	23034.97	7913.4 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1089 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4646.4 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	1600.29	32548.66	10300.29	22248.37	1.52	1.82	3.45
Buto/patalpos numeris: 45 1097-1002-3019:0061	Gyvenamoji (butų)	46.8	17730.86	3775.2 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2323.2 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	1231.75	22737.81	7233.7	15504.11	1.38	1.66	3.45
Buto/patalpos numeris: 44 1097-1002-3019:0060	Gyvenamoji (butų)	61	23110.74	6824.4 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4646.4 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	1605.54	31540.68	9999.67	21541.01	1.47	1.76	3.45

Buto/patalpos numeris: 43 1097-1002-3019:0059	Gyvenamoji (butų)	64	24247.33	4501.2 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2323.2 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	1684.54	30433.07	9693.8	20739.27	1.35	1.62	3.45
Buto/patalpos numeris: 42 1097-1002-3019:0058	Gyvenamoji (butų)	46.8	17730.86	3775.2 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2323.2 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	1231.75	22737.81	7233.7	15504.11	1.38	1.66	3.45
Buto/patalpos numeris: 41 1097-1002-3019:0057	Gyvenamoji (butų)	61	23110.74	6824.4 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4646.4 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	1605.54	31540.68	9999.67	21541.01	1.47	1.76	3.45

Buto/patalpos numeris: 40 1097-1002-3019:0056	Gyvenamoji (butų)	64	24247.33	4501.2 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2323.2 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	1684.54	30433.07	9693.8	20739.27	1.35	1.62	3.45
Buto/patalpos numeris: 39 1097-1002-3019:0054	Gyvenamoji (butų)	46.8	17730.86	3775.2 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2323.2 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	1231.75	22737.81	7233.7	15504.11	1.38	1.66	3.45
Buto/patalpos numeris: 38 1097-1002-3019:0053	Gyvenamoji (butų)	61	23110.74	8784.6 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1089 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 871.2 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4646.4 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	1605.54	33500.88	10587.73	22913.15	1.57	1.88	3.45

Buto/patalpos numeris: 37 1097-1002-3019:0052	Gyvenamoji (butų)	64	24247.33	8886.24 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4385.04 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2323.2 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	1684.54	34818.11	11009.32	23808.79	1.55	1.86	3.45
Buto/patalpos numeris: 36 1097-1002-3019:0051	Gyvenamoji (butų)	46.8	17730.86	8465.16 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3818.76 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 871.2 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2323.2 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	1231.75	27427.77	8640.69	18787.08	1.67	2	3.45

Buto/patalpos numeris: 35 1097-1002-3019:0050	Gyvenamoji (butų)	61	23110.74	6824.4 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4646.4 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	1605.54	31540.68	9999.67	21541.01	1.47	1.76	3.45
Buto/patalpos numeris: 34 1097-1002-3019:0049	Gyvenamoji (butų)	64	24247.33	10851.28 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 5478.88 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 871.2 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2323.2 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	1684.54	36783.15	11598.83	25184.32	1.64	1.97	3.45
Buto/patalpos numeris: 33 1097-1002-3019:0048	Gyvenamoji (butų)	46.8	17730.86	3775.2 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2323.2 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	1231.75	22737.81	7233.7	15504.11	1.38	1.66	3.45

Buto/patalpos numeris: 32 1097-1002-3019:0047	Gyvenamoji (butų)	61	23110.74	6824.4 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4646.4 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	1605.54	31540.68	9999.67	21541.01	1.47	1.76	3.45
Buto/patalpos numeris: 31 1097-1002-3019:0046	Gyvenamoji (butų)	64	24247.33	4501.2 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2323.2 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	1684.54	30433.07	9693.8	20739.27	1.35	1.62	3.45
Buto/patalpos numeris: 30 1097-1002-3019:0045	Gyvenamoji (butų)	77.8	29475.66	15851 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 6558.2 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 1742.4 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4646.4 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2904	2047.83	47374.49	14897.8	32476.69	1.74	2.09	3.45

Buto/patalpos numeris: 29 1097-1002-3019:0002	Gyvenamoji (butų)	32.7	12388.87	3465.44 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2739.44 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726	860.58	16714.89	5302.61	11412.28	1.45	1.74	3.45
Buto/patalpos numeris: 28 1097-1002-3019:0043	Gyvenamoji (butų)	60.7	22997.08	6824.4 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4646.4 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	1597.66	31419.14	9960.56	21458.58	1.47	1.76	3.45
Buto/patalpos numeris: 27 1097-1002-3019:0042	Gyvenamoji (butų)	77.8	29475.66	7550.4 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4646.4 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2904	2047.83	39073.89	12407.62	26666.27	1.43	1.72	3.45
Buto/patalpos numeris: 26 1097-1002-3019:0041	Gyvenamoji (butų)	32.7	12388.87	726 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726	860.58	13975.45	4480.78	9494.67	1.21	1.45	3.45

Buto/patalpos numeris: 25 1097-1002-3019:0040	Gyvenamoji (butų)	60.7	22997.08	6824.4 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4646.4 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	1597.66	31419.14	9960.56	21458.58	1.47	1.76	3.45
Buto/patalpos numeris: 24 1097-1002-3019:0120	Gyvenamoji (butų)	77.8	29475.66	7550.4 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4646.4 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2904	2047.83	39073.89	12407.62	26666.27	1.43	1.72	3.45
Buto/patalpos numeris: 23 1097-1002-3019:0039	Gyvenamoji (butų)	32.7	12388.87	726 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726	860.58	13975.45	4480.78	9494.67	1.21	1.45	3.45

Buto/patalpos numeris: 22 1097-1002-3019:0038	Gyvenamoji (butų)	60.7	22997.08	9563.84 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2739.44 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4646.4 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	1597.66	34158.58	10782.39	23376.19	1.6	1.92	3.45
Buto/patalpos numeris: 21 1097-1002-3019:0037	Gyvenamoji (butų)	77.31	29290.02	7550.4 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4646.4 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2904	2034.85	38875.27	12343.74	26531.53	1.43	1.72	3.45
Buto/patalpos numeris: 20 1097-1002-3019:0036	Gyvenamoji (butų)	32.7	12388.87	726 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726	860.58	13975.45	4480.78	9494.67	1.21	1.45	3.45

Buto/patalpos numeris: 19 1097-1002-3019:0034	Gyvenamoji (butų)	60.7	22997.08	6824.4 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4646.4 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	1597.66	31419.14	9960.56	21458.58	1.47	1.76	3.45
Buto/patalpos numeris: 18 1097-1002-3019:0033	Gyvenamoji (butų)	77.8	29475.66	7550.4 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4646.4 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2904	2047.83	39073.89	12407.62	26666.27	1.43	1.72	3.45
Buto/patalpos numeris: 17 1097-1002-3019:0032	Gyvenamoji (butų)	32.7	12388.87	726 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726	860.58	13975.45	4480.78	9494.67	1.21	1.45	3.45

Buto/patalpos numeris: 16 1097-1002-3019:0031	Gyvenamoji (butų)	60.7	22997.08	9563.84 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2739.44 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4646.4 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	1597.66	34158.58	10782.39	23376.19	1.6	1.92	3.45
Buto/patalpos numeris: 15 1097-1002-3019:0030	Gyvenamoji (butų)	46.7	17692.98	3775.2 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2323.2 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	1229.12	22697.3	7220.67	15476.63	1.38	1.66	3.45
Buto/patalpos numeris: 14 1097-1002-3019:0029	Gyvenamoji (butų)	60.9	23072.85	6824.4 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4646.4 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	1602.92	31500.17	9986.63	21513.54	1.47	1.76	3.45

Buto/patalpos numeris: 13 1097-1002-3019:0028	Gyvenamoji (butų)	63.8	24171.56	4501.2 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2323.2 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	1679.29	30352.05	9667.73	20684.32	1.35	1.62	3.45
Buto/patalpos numeris: 12 1097-1002-3019:0026	Gyvenamoji (butų)	46.7	17692.98	5735.4 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1089 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 871.2 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2323.2 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	1229.12	24657.5	7808.73	16848.77	1.5	1.8	3.45
Buto/patalpos numeris: 11 1097-1002-3019:0015	Gyvenamoji (butų)	60.9	23072.85	6824.4 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4646.4 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	1602.92	31500.17	9986.63	21513.54	1.47	1.76	3.45




Buto/patalpos numeris: 10 1097-1002-3019:0004	Gyvenamoji (butų)	63.8	24171.56	5590.2 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1089 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2323.2 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	1679.29	31441.05	9994.43	21446.62	1.4	1.68	3.45
Buto/patalpos numeris: 9 1097-1002-3019:0110	Gyvenamoji (butų)	46.7	17692.98	4864.2 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1089 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2323.2 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	1229.12	23786.3	7547.37	16238.93	1.45	1.74	3.45
Buto/patalpos numeris: 8 1097-1002-3019:0099	Gyvenamoji (butų)	60.9	23072.85	6824.4 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4646.4 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	1602.92	31500.17	9986.63	21513.54	1.47	1.76	3.45

Buto/patalpos numeris: 7 1097-1002-3019:0088	Gyvenamoji (butų)	63.8	24171.56	10851.28 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 5478.88 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 871.2 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2323.2 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	1679.29	36702.13	11572.76	25129.37	1.64	1.97	3.45
Buto/patalpos numeris: 6 1097-1002-3019:0077	Gyvenamoji (butų)	46.7	17692.98	3775.2 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2323.2 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	1229.12	22697.3	7220.67	15476.63	1.38	1.66	3.45




Buto/patalpos numeris: 5 1097-1002-3019:0066	Gyvenamoji (butų)	60.9	23072.85	12385.56 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3818.76 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 1742.4 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4646.4 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	1602.92	37061.33	11654.98	25406.35	1.74	2.09	3.45
Buto/patalpos numeris: 4 1097-1002-3019:0055	Gyvenamoji (butų)	63.8	24171.56	4501.2 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2323.2 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	1679.29	30352.05	9667.73	20684.32	1.35	1.62	3.45
Buto/patalpos numeris: 3 1097-1002-3019:0044	Gyvenamoji (butų)	46.7	17692.98	3775.2 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2323.2 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	1229.12	22697.3	7220.67	15476.63	1.38	1.66	3.45


Buto/patalpos numeris: 2 1097-1002- 3019:0035	Gyvenamoji (butų)	60.9	23072.85	6824.4 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4646.4 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	1602.92	31500.17	9986.63	21513.54	1.47	1.76	3.45	
Buto/patalpos numeris: 1 1097-1002- 3019:0003	Gyvenamoji (butų)	63.8	24171.56	4501.2 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2323.2 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	1679.29	30352.05	9667.73	20684.32	1.35	1.62	3.45	
Iš viso:		6239.41	2363891.34	663539.8	164220.98	3191652.12	1012470.91	2179181.37	172.66	207.21		

1 priedas. Daugiabučio namo fasadai (preliminarūs)

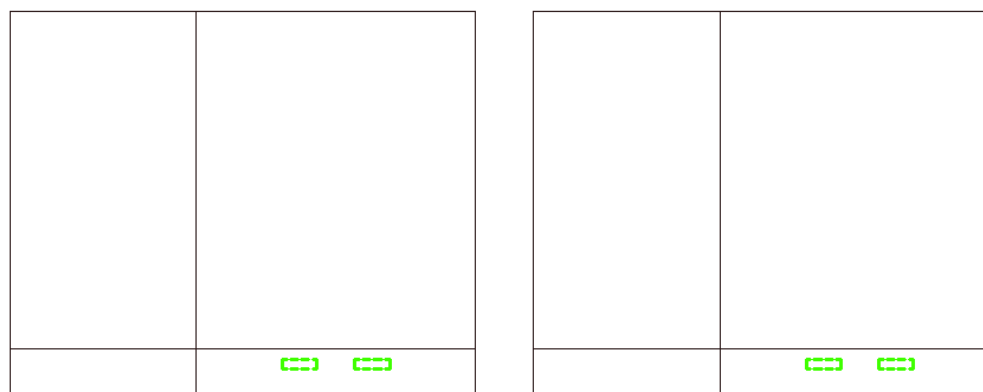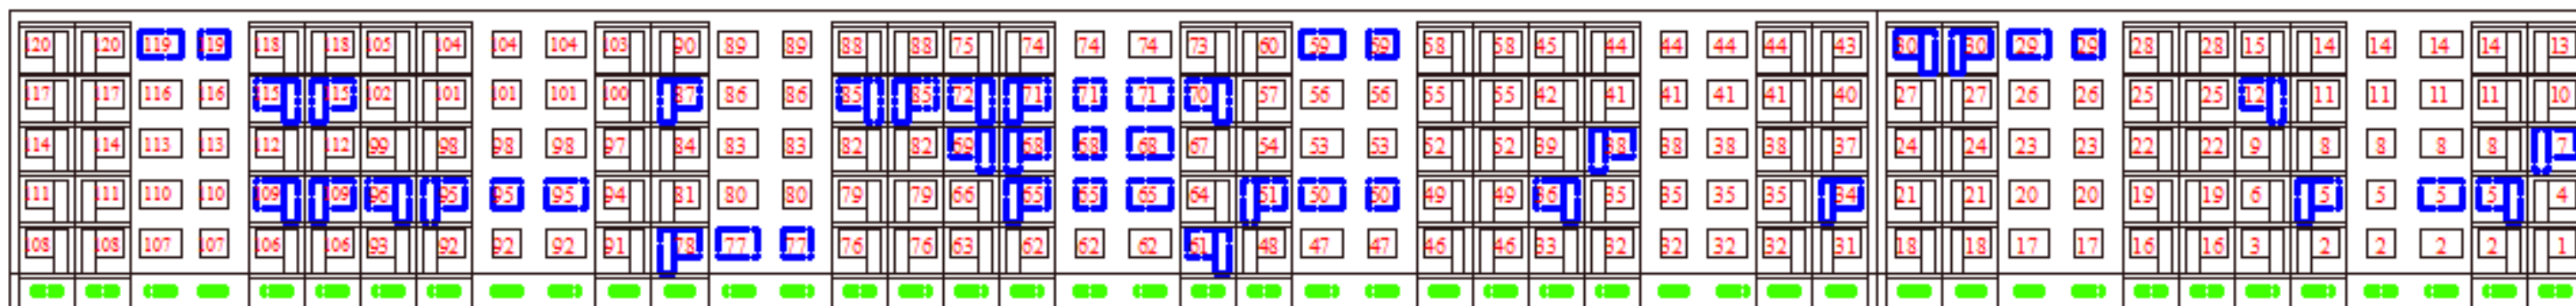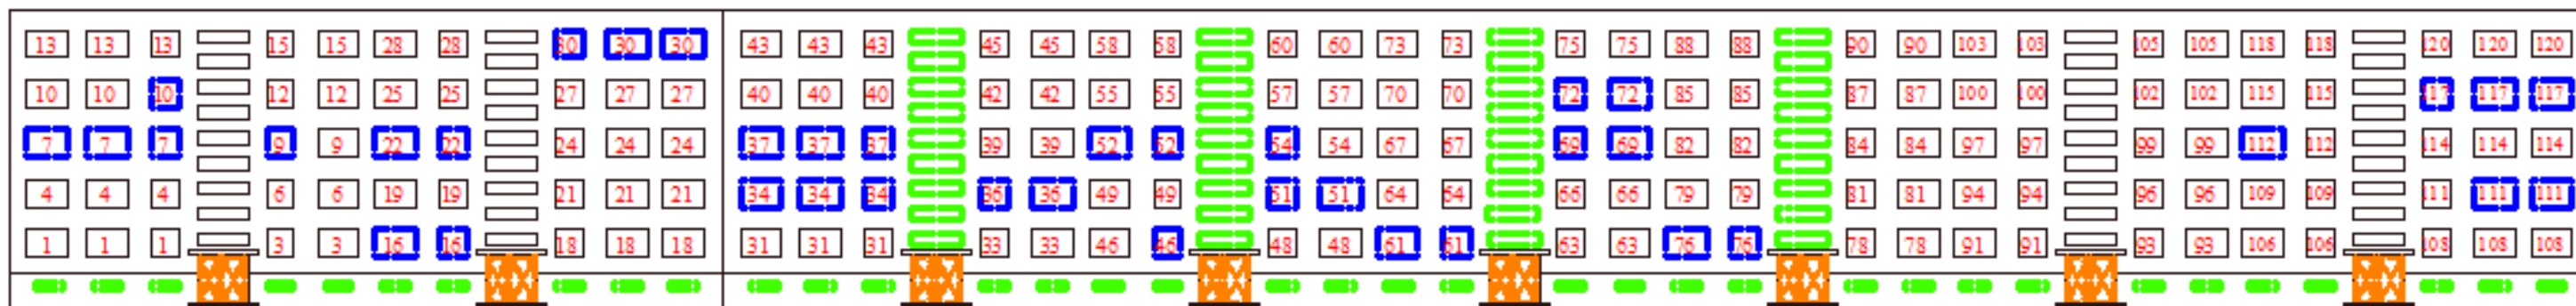

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS

-  Įėjimo durys keičiamos naujomis durimis
-  Langai, keičiami naujais 2-jų stiklų PVC langais
-  Langai, keičiami naujais 3-jų stiklų PVC langais

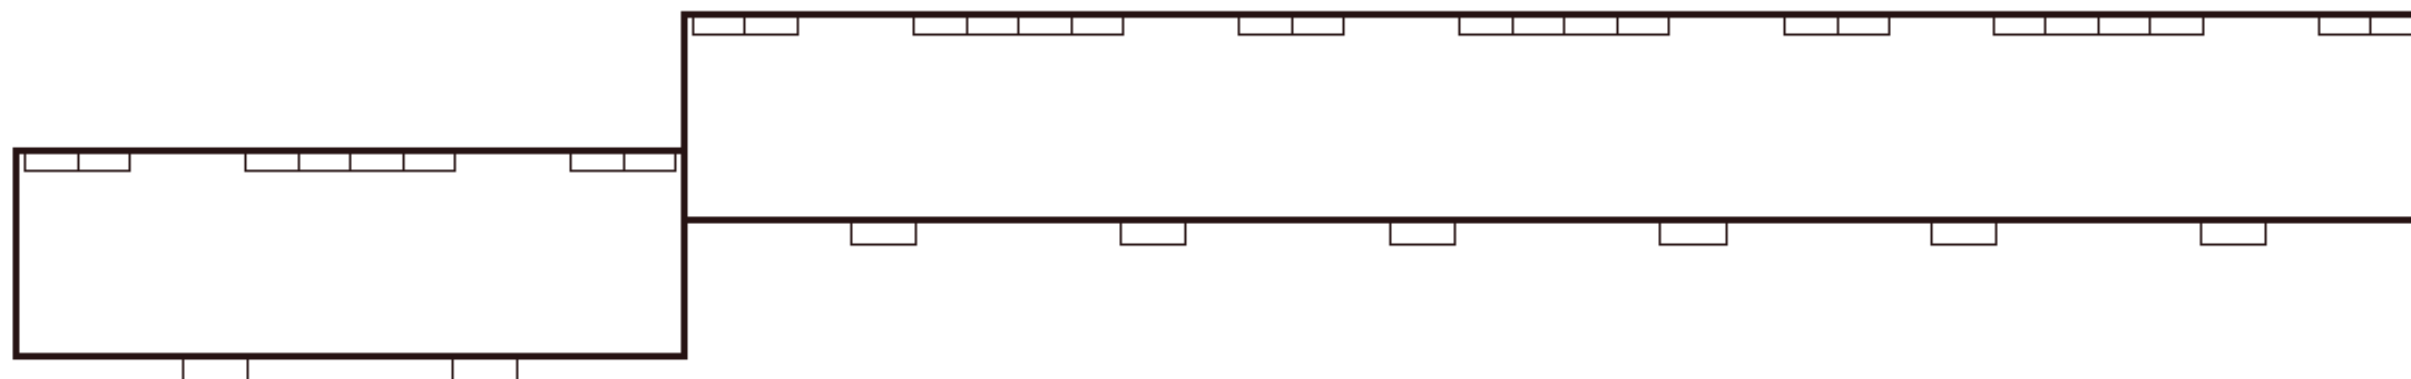

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Numatomi priemonių techniniai–energiniai rodikliai		Darbų kiekis (m ² , m, vnt., kompl., butas)
		Trumpas priemonės aprašymas, nurodant konstrukcinių sprendimų principus, techninės įrangos charakteristikas ir pan.	Atitvaros šilumos perdavimo koeficientas, U (W/m ² K) *	
1	2	3	4	5
II PAKETAS				
5.1.	<i>Energijos efektyvumą didinančios priemonės</i>			
5.1.1.	Išorinių sienų šiltinimas, įskaitant sienų konstrukcijos defektų pašalinimą	<p>Išorinės sienos šiltinamos įrengiant ventiliuojamą fasadą. Atliekamas išorinių sienų šiltinimas įskaitant ir konstrukcijų defektų pašalinimą (įtrūkimų, siūlių taisymas, kitas remontas). Šiltinami paviršiai turi būti tinkamai paruošti. Ant fasadų esantys inžineriniai įrenginiai išsaugomi, esant poreikiui atkeliami, permontuojami ant naujai įrengtos apdailos. Prieš pastato sienų šiltinimo darbus būtina numatyti visų elektros įrenginių atitraukimą. Šiltinamos sienos konstrukciją sudaro: karkasas, apdailos medžiaga ir šilumos izoliacijos medžiagos (parenkama techninio darbo projekto rengimo metu). Ventiliuojamojo fasado sistemoje tarp šiltinamojo sluoksnio ir fasado apdailos formuojasi aktyvus oro kanalas. Natūralus oro srautas šiame kanale užtikrina ventiliaciją, kuri pašalina drėgmę iš šiltinamojo sluoksnio ir sienų ir taip užkerta kelią šilumą saugančių šiltinamųjų savybių sumažėjimui. Ventiliuojamo fasado apdaila parenkama techninio darbo projekto rengimo metu derinant su užsakovu ir gyventojais. Apšiltinami angokraščiai aplink langus ir duris. Keičiamos visų langų išorinės palangės (prieš tai apšiltinant apačią). Visos balkonų išorinės atitvaros (balkoninės plokštės, sienelės kraštai bei dugnas) remontuojamos, stiprinamos, atstatomos (balkonų plokščių atstatymo detalūs techniniai sprendimai priimami techninio darbo projekto rengimo metu derinant su užsakovu). Atstatomas balkonų plokštės pagrindo nuolydis, įrengiama hidroizoliacija ant išlyginamojo betono sluoksnio ir kiti darbai (detalūs sprendimai priimami techninio darbo projekto rengimo metu). Pirmo aukšto balkonų (lodžių) plokštės šiltinamos iš apačios, kad būtų panaikinti ilginiai šilumos tilteliai balkoninių plokščių ir sienos sandūroje. Apšiltinamos vidinės stiklinamų balkonų sienos įrengiant tinkuojamo fasado sistemą, termoizoliacinė medžiaga parenkama techninio darbo projekto rengimo metu, kad, atliekant šiltinimo darbus, kuo mažiau sumažėtų balkono plokštės plotis (gylis). Esami balkonų (lodžių) aptvėrimai demontuojami. Išorinių sienų šiltinimo darbams turi būti naudojama išorinė termoizoliacinė sistema (statyvietėje vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį įvertinimą ir paženklintas CE ženklu, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) šis rinkinys (komplektas), turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklintus statybos produktus arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklintus ir (ar) kitus statybos produktus. Apšiltintų sienų šilumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ keliamus reikalavimus. Medžiagų ir apdailos tipas parenkamas techninio darbo projekto rengimo metu.</p>	≤0,18	<p>Ventiliuojamo fasado kiekis ~3850,00m²</p> <p>Tinkuojamo fasado (šiltinamų balkonų vidinių sienų) kiekis ~856,00m²</p> <p>Balkonų plokščių atstatymo, stiprinimo kiekis ~518,00m²</p>

5.1.2.	Cokolio šiltinimas, įskaitant cokolio konstrukcijos defektų pašalinimą, elektros, dujų ar kitų sistemų ar įrengimų nuo šiltinamos sienos (cokolio) atitraukimą	Atliekamas cokolio šiltinimas įskaitant ir konstrukcijų defektų pašalinimą (įtrūkimų, siūlių taisymas, kitas remontas). Šiltinami paviršiai turi būti tinkamai paruošti (esantys inžineriniai įrenginiai išsaugomi, esant poreikiui atkeliami, permontuojami ant naujai įrengtos apdailos, numatyti visų elektros įrenginių atitraukimą ir t.t.). Atliekami cokolio antžeminės ir požeminės dalies (įgilintos į žemę tenkinant normatyvinius reikalavimus, ne mažiau 1,2 m) šiltinimo darbai: pamatai padengiami hidroizoliacija, įrengiamas termoizoliacinis sluoksnis bei antžeminės dalies apdaila (parenkama techninio darbo projekto rengimo metu). Cokolio šiltinimo darbams turi būti naudojama išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį įvertinimą ir paženklintas CE ženklu, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) šis rinkinys (komplektas), turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus statybos produktus arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus ir (ar) kitus statybos produktus. Apšiltinto cokolio šilumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ keliamus reikalavimus. Medžiagų ir apdailos tipas parenkamas techninio darbo projekto rengimo metu.	≤0,18	Cokolio šiltinimo kiekis (antžeminės dalies) ~595,00m ² Cokolio šiltinimo kiekis (požeminės dalies) ~385,00m ²
5.1.3.	Nuogrindos sutvarkymas	Atstatoma (įrengiama) nuogrinda iš aplink visą pastatą (nuardoma esama nuogrinda, nukasamas gruntas, klojamas žvyro pagrindas, išlyginamasis sluoksnis, klojamos trinkelės ir t.t.), atsodinama pažeista remonto metu veja. Nuogrindos plotis ~60,00 cm. Nuogrinda klojama užtikrinant natūralų lietaus vandens nutekėjimą nuo pastato.	-	Nuogrindos kiekis ~195,00 m ²
5.1.4.	Sutapdinto (plokščio) stogo šiltinimas, stogo dangos įrengimas	Apšiltinamas pastato sutapdintas stogas (taip pat įėjimų į pastatą stogeliai), pakeičiama esama stogo danga. Prieš atliekant šiltinimo darbus, esamas dangos paviršius paruošiamas: išpjaustomos "pūslės", nelygumai, pašalinamos atplyšusios vietos, plyšiai išpjaustomi, išvalomi ir užkljuojami, ištaisomi stogo nuolydžiai iki reikalavimų ruloninei dangai. Virš termoizoliacinio sluoksnio įrengiama 2-jų sluoksnių prilydomoji polimerinė bituminė danga. Esami vėdinimo kaminėliai ant stogo suremontuojami (jei reikalinga paaukštinami), apskardinami. Paaukštinami ir apšiltinami esami parapetai. Parapetai ir vėdinimo kaminėlių stogeliai apskardinami naujai. Pakeičiamos įlajos. Atnaujinami/keičiami lietaus nuotekų nuo stogo šalinimo stovai bei magistraliniai vamzdynai rūsyje ir pajungimas į centralizuotus lietaus surinkimo šulinius. Pakeičiami stovai į atitinkamo diametro naujus betriukšmius vamzdžius. Atnaujinami/pakeičiami esami nuotekų alsuokliai. Įrengiama lietaus nuvedimo sistema nuo įėjimų į pastatą stogelių. Sumontuojami nauji priešgaisriniai liukai patekimui ant stogo pagal LR galiojančių normatyvų keliamus reikalavimus. Atlikus stogo atnaujinimo darbus atstatoma žaibosaugos sistema pastate. Apšiltinimui naudojamos medžiagos tipas ir reikalingas storis, detalūs techniniai sprendimai parenkami rengiant techninį darbo projektą. Apšiltinto pastato stogo šilumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ keliamus reikalavimus, t.y. stogo šilumos perdavimo koeficientas turi būti $U \leq 0,15$ (W/m ² K).	≤0,15	Sutapdinto stogo kiekis ~1925,60m ² Pastato lietaus nuotakyno vamzdynų ilgis ~180,00m
5.1.5.	Butų ir kitų patalpų langų ir balkonų durų keitimas mažesnio šilumos	Seni mediniai langai ir balkonų durys bei dalis plastikinių (pagal gyventojų pageidavimą) keičiami į naujus plastikinius (trijų stiklų su 2 selekt. stiklais), kurių šilumos perdavimo koeficientas ne didesnis nei $U \leq 1,0$ W/m ² K (<i>žiūrėti priedą Nr.1</i>). Profiliai - baltos spalvos. Langai varstomi dviejų padėčių su trečia varstymo padėtimi - "mikroventiliacija". Keičiant virtuvės langus, jie numatomi su orlaide. Atliekant vidinių angokraščių	≤1,0	Keičiamų langų ir balkonų durų kiekis ~278,95m ²

	pralaidumo langais (įskaitant apdailos darbus)	apdailą, keičiamos vidinės palangės. Varstomų dalių kiekis turi atitikti norminius reikalavimus ir, kad būtų galimybė stiklus išvalyti iš išorės. Pakeistų langų charakteristikos turi tenkinti STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ šioms atitvaroms keliamus reikalavimus. Keičiamų langų kiekiai tikslinami techninio darbo projekto rengimo metu derinant su užsakovu ir gyventojais.		
5.1.6.	Bendrojo naudojimo patalpose esančių langų keitimas (įskaitant apdailos darbus)	Keičiami esami seni rūsio, laiptinių langai naujais PVC profilių langais. Langų profiliai - baltos spalvos, vienas iš stiklų su selektyvine danga. Skirstymas analogiškas keičiamiems langams. Atliekant vidinių angokraščių apdailą, keičiamos vidinės palangės (pagal poreikį). Varstomų dalių kiekis atitinka norminius reikalavimus. Pakeistų langų charakteristikos turi tenkinti STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ šioms atitvaroms keliamus reikalavimus.	≤1,3	Keičiamų langų kiekis ~120,96m ²
5.1.7.	Bendrojo naudojimo lauko durų (įėjimo, tambūro, balkonu, rūsio, konteinerinės, šilumos punkto) keitimas	Keičiamos įėjimų į laiptines, įėjimų į rūsį durys ir vidaus tambūro durys. Įėjimų į laiptines durys – metalinės, apšiltintos, su stiklo paketu ir elektromagnetinėmis spynomis, klaviatūra ir magnetiniais rakteliais. Įėjimų į rūsį durys - metalinės apšiltintos su paprasta cilindrine spyna. Vidaus tambūro durys - plastikinės. Visos durys sukomplektuotos su pritraukėjais, durų atmušėjais ir atraminėmis kojėlėmis. Durų šilumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR 2.01.02:2016 keliamus reikalavimus. Lauko durims mechaninio patvarumo klasė, atsparumas kartotiniam varstymui ciklai/klasė, oro skverbties klasė, oro garso izoliacijos rodiklis ir kiti parametrai turi atitikti norminius reikalavimus.	≤1,5	Metalinių durų kiekis 16 vnt. (~46,00m ²) Plastikinių durų kiekis 8 vnt. (~26,00m ²)
5.1.8.	Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgalųjų poreikiams (panduso įrengimas)	Sutvarkomos įėjimų į pastatą aikštelės, esami laiptai. Įrengiamas (atstatomas) betoninių aikštelių ir laiptų pagrindas, jis turi būti tvirtas, lygus, be deformacijų. Laiptų pakopos įrengiamos su 1-2% nuolydžiu vandens nutekėjimui. Įrengiami pandusai. Detalūs sprendimai priimami techninio darbo projekto rengimo metu derinant su užsakovu.	-	8 laiptinės
5.1.9.	Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą	Visi balkonai (lodžijos) stiklinami pagal vieną projektą. Investicijų plane numatomas visų esamų 140vnt. balkonų (lodžių) naujas įstiklinimas. Balkonai stiklinami PVC profilių langais. Profilių spalva parenkama techninio darbo projekto rengimo metu atsižvelgiant į fasado spalvos sprendinius derinant su užsakovu. Stiklo paketai – iš dviejų stiklų, iš kurių vienas selektyvinis. Tarpas tarp stiklų užpildomas argono dujomis. Argonas yra blogesnis šilumos laidininkas, tokie langai mažiau rasoja. Stiklinimo konstrukcija montuojama nuo balkono plokštės apačios iki lubų (apatinė dalis - saugus matinis ir/ar tonuotas stiklas, stiklo tono spalva parenkama techninio darbo projekto rengimo metu atsižvelgiant į fasado spalvos sprendinius). Varstomų dalių kiekis turi atitikti norminius reikalavimus ir, kad būtų galimybė stiklus išvalyti iš išorės. <u>Pirmo aukšto balkonų (lodžių) stiklinimo būdas/konstrukcija (per visą aukštį ar iki atitvaro) priimamas techninio darbo projekto rengimo metu derinant su užsakovu ir gyventojais.</u>	≤1,3	Stiklinamų balkonų kiekis ~1120,00m ²
5.1.10.	Šilumos punkto ar katilinės įrengimas, keitimas, pertvarkymas arba individualių katilų ir (ar) karšto	Numatoma įrengti automatizuotus šilumos punktus, su komercinės šilumos apskaitos sistemomis šildymui ir karšto vandens ruošimui. Kiekvienam pastato korpusui įrengiamas naujas šilumos punktas. Šilumos šaltinis pastatui - miesto centralizuoti šilumos tinklai. Pastato šildymo ir karšto vandens ruošimo sistemos jungiamos prie miesto šilumos tinklų pagal nepriklausomą schemą per plokštelines šilumokaičius. Pastato šildymo sistemai numatytas lituotas plokštelinis šilumokaitis, karšto vandens ruošimui - dviejų laipsnių lituotas šilumokaitis. Vandens temperatūrą kiekvienoje sistemoje reguliuoja automatika pagal lauko oro temperatūrą,	-	1 komplektas

	vandens ruošimo įrenginių įrengimas ar keitimas	paros ir savaitės programą ir kitus užduotus parametrus. Vandens cirkuliaciją sistemose sukuria ir palaiko cirkuliaciniai siurbiai. Pradinis šildymo sistemos užpildymas ir periodinis papildymas termofikaciniu vandeniu numatomas iš paduodamo vamzdžio per automatinį papildymo vožtuvą. Šaltas vanduo karšto vandens ruošimui tiekiamas iš pastato šalto vandentiekio tinklo. Šilumos punkto patalpose montuojamas valdiklis (mini serveris). Mini serveris turi turėti komunikacinius komponentus su GPRS arba Ethernet sąsajomis, kurių pagalba šilumos apskaitos ir valdymo sistemos duomenys perduodami į pastatą administruojančios įmonės esamą Energetinių resursų apskaitos ir valdymo informacinę sistemą. Šilumos punkto vamzdiniai plieniniai. Armatūra ir įrengimai šiluminiame punkte padengiami šilumine izoliacija. Bendra pastato šilumos punktų (2 vnt.) galia šildymui ir karšto vandens ruošimui ~300,00kW + ~900,00kW=~1200,00kW.		
5.1.11.	Šildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas (balansavimas, vamzdynų keitimas, izoliavimas, šildymo prietaisų, termostatinų ventilių įrengimas, individualių šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos įrengimas)	Įrengiama nauja dvivamzdė šildymo sistema. Naujos šildymo sistemos prijungimo vieta –šiluminis punktas (kiekvienam kurpusiui atskirai). Stovai ir prievadai prie prietaisų prijungiami atvirais plieniniais presuojamaisiais galvanizavimo būdu cinkuotais vamzdžiais. Šildymo magistralės išvedžiojamos rūsio palubėje, izoliuojamos termoizoliaciniais kevalais su aliuminio folija. Šildymo sistemos magistralių pagrindinėse atšakose įrengiama uždaroji armatūra. Stovuose įrengiama uždaroji ir balansuojamoji armatūra, taip pat nuleidimo trišakiai. Namų laiptinėse įrengiami nauji šoninio prijungimo plieniniai radiatoriai. Butuose sumontuojami nauji šoninio prijungimo plieniniai radiatoriai. Ant kiekvieno naujo radiatoriaus įrengiami termostatiniai ventiliai, kurie leis individualiai reguliuoti kiekvieno kambario (patalpos) šildymą bei automatiškai palaikys norimą kambario temperatūrą (termostatinų ventilių galvose numatyti gamykliniai užblokavimo įtaisai, neleidžiantys termostatą nustatyti žemesnei nei 16°C patalpos temperatūrai). Termostatiniai ventiliai turi turėti galimybę programuoti ir kontroliuoti patalpose esančių radiatorių temperatūrą. Šiluma laiptinėje reguliuojama su išankstinio nustatymo termostatiniais ventiliais. Žemiausiose magistralės vamzdynų vietose įrengiami vandens nuleidimo čiaupai, aukščiausiose – automatiniai nuorintojai. Sistemoje sumontuoti automatiniai balansiniai ventiliai ir atjungimo ventiliai su drenažo funkcija. Ant balansinių ventilių sumontuojami termostatiniai elementai, kurie reguliuoja stovų temperatūrą. Dvivamzdėje sistemoje srautas yra kintamas, priklausomai nuo šilumos poreikio. Kad užsidarant termostatiniams elementams srautas nenutekėtų į kaimynų šildymo prietaisus, stovų apačioje montuojami automatiniai balansiniai ventiliai, susidedantys iš balansinio ventilio ir slėgio perkryčio regulatoriaus. Numatyta individuali šilumos apskaita ant kiekvieno radiatoriaus įrengiant šilumos daliklius su įranga duomenų nuskaitymui nuotoliniu būdu. Jų pagrindu bus apskaičiuojami ir paskirstomi mokesčiai už šilumos energiją. Po montavimo sistema sureguliuojama ir išbandoma. Detalūs sprendimai reikalingi šildymo sistemos modernizavimui nustatomi techninio darbo projekto rengimo metu. Šildymo sistemos stovų skaičius ~ 176vnt. (~88vnt. - tiekimo, ~88vnt. - grįžtamo), radiatorių skaičius ~ 408vnt. (bendras galingumas ~440 kW), šildymo sistemos stovų ilgis ~ 2110m, šildymo sistemos vamzdynų ilgis bendrojo naudojimo patalpose ~ 650m, izoliuojamų šildymo sistemos magistralinių vamzdžių ilgis ~650m.	-	1 komplektas
5.1.12.	Karšto vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas, vamzdynų keitimas ir (ar) izoliavimas	Atliekant karšto vandens sistemos remonto darbus, numatoma pakeisti karšto vandens sistemos magistralinius vamzdynus, stovus, jų izoliaciją. Pakeičiami esami gyvatukai naujais (rankšluosčių džiovintuvų keitimo kiekis ir poreikis nustatomas techninio darbo projekto rengimo metu derinant su užsakovais ir gyventojais). Ant karšto vandens sistemos cirkuliacinių stovų montuojami terminio balansavimo ventiliai su terminės dezinfekcijos funkcija. Darbų apimtys ir sprendimai tikslinami techninio darbo projekto ruošimo metu. Karšto vandens stovų ilgis ~570m, karšto vandens vamzdynų ilgis bendrojo naudojimo patalpose ~370m, izoliuojamų karšto vandens sistemos vamzdžių ilgis ~940m, rankšluosčių džiovintuvai (gyvatukai) ~ 120 vnt.	-	1 komplektas
5.1.13.	Natūralios	Vėdinimo kanalai sutvarkomi, dezinfekuojami (atsižvelgiant į LR Aplinkos ministro 2011-11-11 įsakymu	-	120 butų

	vėdinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas	Nr.D1-871 patvirtinto Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprašo 33 p.). Viršutinėje vėdinimo kanalų dalyje traukai pagerinti pašalinamos dirbtinai įrengtos kliūtys, jei reikalinga – paaukštinami. Ant ventiliacijos kaminėlių įrengiami vėdinimo deflektoriai.		
5.1.14.	Individualių rekuperatorių įrengimas	Butuose (kiekviename gyvenamajame kambaryje) įrengiami decentralizuoto vėdinimo įrenginiai, su šilumos atgavimu. Įrenginiai su integruota automatika montuojami sienoje, reguliuojamas trijų padėčių našumas, su elektros pavara uždaromomis oro žaliuzėmis, iki 97% efektyvumo, ventiliatorius su EC varikliu. Su ne mažiau kaip dviem oro valymo G3 filtrais, turintis septynis darbo režimus: rekuperacijos (reversinis) oro tiekimo, oro šalinimo, natūralios ventiliacijos, dienos-nakties režimas, trijų greičių padėties ir darbo režimu priklausomai nuo patalpos drėgmės. Įrenginiai sinchronizuojami, valdomi nuotoliniu distanciniu pulteliu. <u>Esant techniniai galimybei, įrenginiai montuojami ventiliuojamo fasado sistemoje, naudojant šoninius pajungimus per langą angokraštį, o balkone (lodžijoje) išvedant už balkono ribų.</u>	-	Decentralizuotas vėdinimas įrengiamas 80 butų (~280vnt.)
5.1.15.	Bendrojo naudojimo elektros inžinerinės sistemos, apšvietimo sistemos atnaujinimas	Keičiami magistraliniai elektros instaliacijos laidai nuo įvadinio skydo iki butų skydelių Pakeisti įvadinį kabelį į stovus. Atliekant techninį darbo projektą, būtina įvertinti pastato elektros galią po pastato modernizavimo darbų ir, esant poreikiui, atnaujinamos elektros inžinerinės sistemos projektinius sprendimus priimti pagal naujai paskaičiuotą pastato elektros galią. Sutvarkoma įvadinė spinta, rūsyje keičiami šviestuvai naujais elektros energiją taupančiais, įrengiami trūkstanti šviestuvai, keičiama rūsio apšvietimo elektros instaliacija (sena elektros instaliacija – numontuojama). Jungikliai keičiami naujais. <u>Darbu apimtys ir jų techniniai sprendimai tikslinami techninio darbo projekto ruošimo metu derinant su užsakovu.</u> Visos medžiagos turi būti sertifikuotos ir įrengiamos pagal gamintojų rekomendacijas. Laidinių kiekis - 8 vnt., rūsio plotas ~1220,40m².	-	1 komplektas
5.1.16.	Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės ar aeroterminės energijos) įrengimas	Įrengiama iki 20,00kW saulės elektrinė pritaikyta veikti su dvipusės apskaitos planu. Saulės modulis stiklas/stiklas, skaidrus, juodi rėmai, monokristalas ~67vnt. Inverteris, su internetiniu priedeliu, išmanusis tinklo skaitiklis. Montavimo darbai. Detalūs sprendimai, darbų apimtys, galingumas (apskaičiuotas, kad gyventojai panaudotų visą pagamintą elektros energiją, kuo mažiau tiekiant į ESO saugojimui) priimami techninio darbo projekto rengimo metu.	-	1 komplektas
5.2.	<i>Kitos priemonės</i>			
5.2.1.	Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas	Atnaujinami/keičiami buitinių nuotekų šalinimo magistraliniai vamzdynai rūsyje ir pajungimas į nuotekų surinkimo šulinius. Pakeičiami stovai į atitinkamo diametro naujus betriukšmius vamzdžius, numatant nuotekų stovų revizijas. Esant techniniai galimybei, magistraliniai vamzdynai rūsyje iškeliami iš gyventojų rūsio patalų (sandėliukų) į koridorius. Darbų apimtys, medžiagos ir sprendimai parenkami techninio darbo projekto rengimo metu. Keičiamų vamzdynų ilgis ~555m.	-	1 komplektas
5.2.2.	Geriamojo vandens sistemos atnaujinimas ar keitimas	Pastato geriamojo vandens vamzdynų ir įrenginių keitimas ar (ar) pertvarkymas pagal STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“, kitus teisės aktus. Atnaujinami šalto vandens stovai, magistraliniai vamzdynai rūsyje ir uždarojami armatūra. Keičiami vamzdynai izoliuojami. Esant techniniai galimybei, šalto vandens magistraliniai vamzdynai rūsyje iškeliami iš gyventojų rūsio patalų (sandėliukų) į koridorius, kartu rūsio koridoriuose lengvai prieinamose vietose įrengiant stovų uždarojamą armatūrą. Darbų apimtys, medžiagos ir sprendimai parenkami techninio darbo projekto rengimo metu. Keičiamų vamzdynų ilgis ~470m.	-	1 komplektas
5.2.3.	Laidinių vidaus sienų, lubų, grindų paruošimas	Sienų, lubų, pertvarų pažeistų vietų remontas, lyginimas, paviršių paruošimas prieš dažymą, glaistymas, dažymas dekoratyviniu tinku (spalva, spalvinis dizainas bei raštas derinami techninio darbo projekto rengimo metu su užsakovu). Pažeistų laiptų pakopų, laiptų aikštelių ir tambūro grindų remontas, išlyginamojo sluoksnio	-	Laidinių kiekis - 8 vnt.

	<p>dažymui ir dažymas, turėklų atnaujinimas ir dažymas</p>	<p>įrengimas, paruošimas dažymui, dažymui dilimui atspariais neslidžiais poliuretaniais epoksidinės dervos dažais, turinčiais šias savybes įrodančius sertifikatus (spalva, spalvinis dizainas bei raštas parenkami techninio darbo projekto rengimo metu derinant su užsakovu). Laiptinės turėklų, porankių ir metalinių konstrukcijų atnaujinimas. Detalūs sprendimai, medžiagos parenkamos techninio darbo projektorengimo metu derinant su užsakovu. Laiptų ir aikštelių tvarkymas ~675,00 m²; Turėklų tvarkymas ~345,00m²; Sienų tvarkymas ~1550,00 m²; Lubų ir laiptų apačios tvarkymas ~675,00 m².</p>		
--	--	---	--	--