


Investicijų planą rengia: UAB "Stogų panorama"
Įmonės kodas 301232798, Adresas Mažeikiai, Laisvės g. 82,
El. paštas info@stogupanorama.lt, Tel. Nr.868291925

Daugiabučio namo Atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas

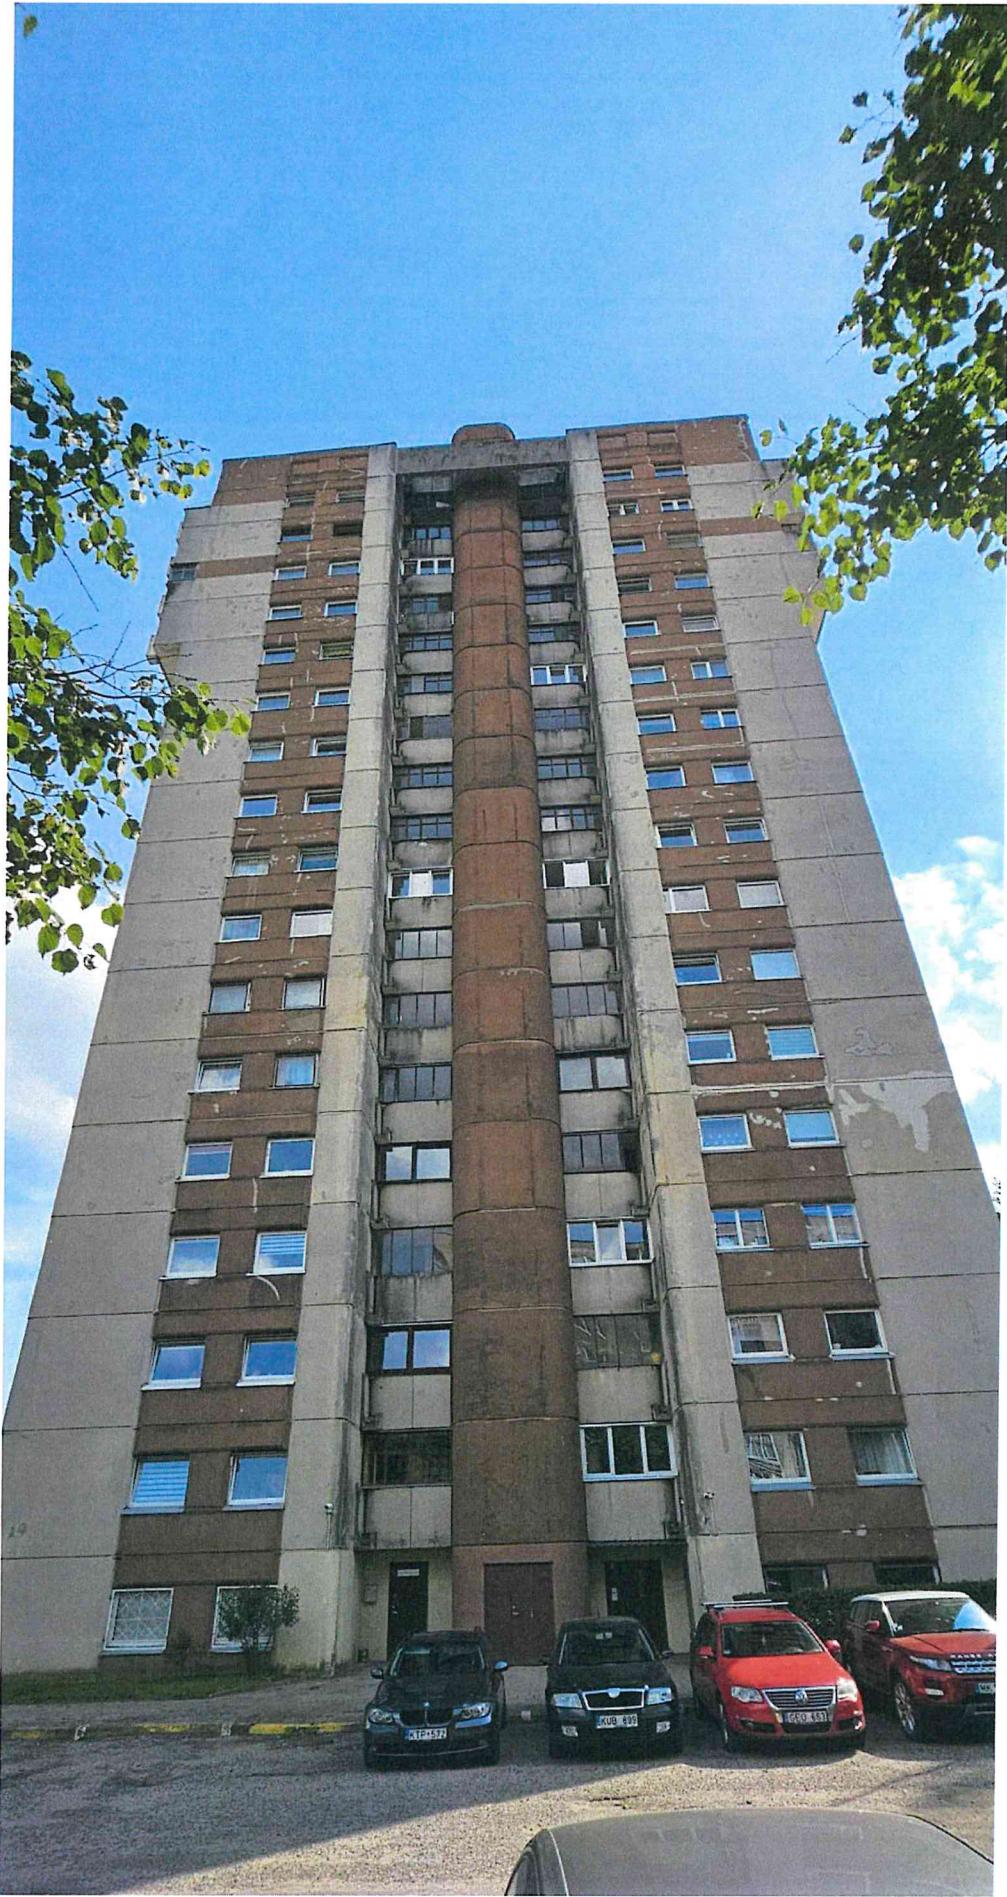

Aiškinamasis raštas

Investicijų planas yra daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo etapas, kuriame, įvertinus architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamojo kultūros paveldo vertybų ir jų teritorijų apsaugos reikalavimus, pagal namo energinio naudingumo sertifikato ir namo fizinės būklės tyrimo ir vertinimo duomenis ir reikalavimus pagrindžiamos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės nustatant jų energinį ir ekonominį efektyvumą, investicijų dydį ir jų paskirstymą butų ir kitų patalpų savininkams.

Parengtas investicijų planas teikiamas daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams suderinti ir tvirtinti. Investicijų plane numatomos tinkamiausios pastato atnaujinimo priemonės ir pagal jas suformuoti siūlomi renovacijos paketai, iš kurių vieną butų savininkai pasirenka įgyvendinimui kaip tinkamiausią. Visi investicinio plano pasiūlymai yra pateikiami kaip priešprojektiniai sprendiniai projektavimo darbams.

Investicijų plane pateikiami skaičiavimai nuo projekto įgyvendinimo metu patikslintų skaičiavimų gali skirtis dėl kelių priežasčių:

Energijos taupymo priemonių ir statybos darbų kaina yra orientacinė, todėl darbų atlikimo konkurso metu gali kisti. Energetinių išteklių kainos gali kisti priklausomai nuo valstybės, savivaldybės, šilumos tiekėjo politikos, infliacijos, kuro rinkos kainos ir kitų priežasčių.

Skelbiant darbų atlikimo konkursą, statybos darbų konkurse dalyvaujančios įmonės privalo atlikti savo skaičiavimus objekte, tiksiems statybos darbų kiekiams nustatyti.

Duomenys gauti iš registrų centro ir (ar) atlikus pastato faktinius matavimus ir pastato dokumentų analizę

Daugiabučio pastato, kuriam rengiamas investicijų planas,
unikalus numeris

1098-6003-7014

Pastato adresas

Vilnius, Justiniškių g. 66

Statybos pabaigos metai

1986

Pastato aukštų skaičius

16

Pastato naudingasis plotas, m²

4980.56

Pastato šildomas plotas, m²

6375.38

Esama pastato energinio naudingumo klasė

Pagrindiniai esami daugiabučio techniniai rodikliai

Pagrindiniai techniniai rodikliai aprašymas

Pastato dalis	Mato vnt.	Kiekis vnt.	Pastabos
Sienos			
Išorinių sienų plotas (atėmus langų ir kitų angų plotą), išskaitant angokraščius	m ²	6443	išorinės sienos 4838 kv.m., sienos balkonuose 1192 kv.m., balkonų atitvarų šiltinimas 369 kv.m., balkonų apačios šiltinimas 44 kv.m.
Išorinių sienų šilumos perdavimo koeficientas			
Cokolio plotas	m ²	435	antžeminė dalis 289 kv.m., požeminė dalis 146 kv.m.
Cokolio šilumos perdavimo koeficientas	W/m ² K	1.46	
Stogas			
Stogo dangos plotas	m ²	448	
Stogo ar perdangos pastogėje šilumos perdavimo koeficientas	W/m ² K	1.46	
Butų ir kitų patalpų langai ir balkonų durys			
Langų skaičius, iš jų:	vnt.	336	
Langų plotas, iš jų:	m ²	639.2	
Balkonų (lodžijų) durų skaičius, iš jų:	vnt.	96	
Balkonų (lodžijų) durų plotas, iš jų:	m ²	156.48	
Bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, rūsių, šilumos punktų ir kitų) langai ir lauko durys			
Langų skaičius, iš jų:	vnt.	16	
Langų plotas, iš jų:	m ²	26.88	
Lauko durų skaičius	vnt.	102	
Lauko durų plotas	m ²	238.26	
Rūsys			
Rūsio perdangos plotas	m ²	357	
Rūsio perdangos šilumos perdavimo koeficientas	W/m ² K	0.71	

Daugiabučio namo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų būklė

Vertinimo objektas	Išsamus būklės aprašymas
Daugiabučio namo konstrukcijų ir inžinierinių sistemų esama būklė	-
Pastato sienos	Sienų konstrukcija - gelžbetonio plokštės. Konstrukcija nešiltinta.
Pastato stogas	Stogas sutapdintas, dengtas rulonine prilydoma danga, lietaus nuvedimas vidinis. Konstrukcija nešiltinta, pūslėta, patiriami dideli šilumos nuostoliai.
Langai butuose ir kitose patalpose	Didžioji dalis langų pakeisti į naujus plastikinius, likusi dalis – seni mediniai, nusidėvėję, nesandarūs, šiluminė varža neatitinka STR 2.01.02:2016 „Pastatų energetinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“.
Langai bendro naujimo patalpose	Dalis langų yra seni, nusidėvėję, nesandarūs, patiriami dideli šilumos nuostoliai.
Pastato lauko ir tamburo durys	Įėjimo durys metalinės, tambūrų durys senos arba visai neįrengtos. Laiptinėse ir liftų aikštelėse tambūrų, koridorių durys daugeliu atveju yra senos, nesandarios.
Pastato rūsys ir grindys ant grunto	Grindys ant grunto nešiltintos.
Pastato šildymo sistemos	Šildymo sistema centralizuota, šilumos punktas automatizuotas. Vamzdynai seni, izoliacija neefektyvi, vietomis pažeista, sistema nesubalansuota, pastatas šildomas netolygiai.
Pastato karšto vandens sistema	Karšto vandens sistema neatnaujinta, vamzdynai nepakeisti, izoliacija netvarkinga.
Pastato šaldo vandens sistema	Vandentiekio vamzdynai seni.
Pastato vėdinimo sistema	Vėdinimas natūralus, oro pritekėjimas pro langus ir duris, san. mazguose ir virtuvėse šalinamas pro vėdinimo angas. Trūksta traukos.
Priešgaisrinė sistema	Neatnaujinta.
Elektros sistema	Elektros instalacija neatnaujinta.
Žaibosauga	Neatnaujinta.
Laiptinių ir kitų bendro naudojimo patalpų būklė	Laiptinių būklė patenkinama.

Siūlomos pastato atnaujinimo priemonės, 1 Variantas

Trumpas darbu aprašas	Techninė specifikacija darbams ir gaminiam	Papildomas darbu aprašymas	Mato vnt.	Darbu kiekis	Įkainis	Kaina, be PVM	Kaina, su PVM
Energinių efektyvumą didinančios priemonės							
Aplinkos tvarkymo darbai							
		Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Monolitinų laiptų remontuojamos dalies arčymas; 2. Klojinių įrengimas ir išardyimas; 3. Betonavimas armuojuant.	m3	1.5	756.06 €	1134.09 €	1372.25 €
		Tėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neigaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)					
		Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Alikšteliés paruošimas. 2. Pagrindo įrengimas. 3. Panduso konstrukcijos įrengimas. 4. Turėklų sumontavimas.	m ²	4.5	211.71 €	952.7 €	1152.77 €
		Individualių rekuperatorių įrengimas					
		Ventiliacijos sistemos modernizavimas, įrengiant individualius mini rekuperatorius butuose.	vnt	64	700 €	44800 €	54208 €
		Grindų šiltinimas					

Grindų ant grunto šiltinimas termoizoliaciniems plokštėmis, įrengiant betonines grindis.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Plėvelinės izoliacijos įrengimai; 2. Šiltinamosios izoliacijos įrengimai; 3. Gelžbetoninio pagrindo įrengimai; 4. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas.	m^2	357	109.4 €	39055.8 €	47257.52 €
Termoizoliacinius sluoksnis – putų polistirenas.						
Termoizoliacinių sluoksnų šilumos perdavimo koeficientas – $U < 0,36$ $W/(m^2 \cdot K)$						
Pastatų cokolių igilinamosios i grunta dalies šiltinimas iš išorės	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir užkasimas; 3. Paviršiaus paruošimas; 4. Hidroizoliacijos įrengimas; 5. Termoizoliacinių sluoksnio padengimas drenažine membrana; 6. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 7. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.	m^2	146	129.53 €	18911.38 €	22882.77 €
Termoizoliacinius sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas.						
Termoizoliacinių sluoksnų šilumos perdavimo koeficientas – $U < 0,36$ $W/(m^2 \cdot K)$						

Cokolių šiltinimo darbai

Pastatų cokolių igilinamosios i grunta dalies šiltinimas iš išorės	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir užkasimas; 3. Paviršiaus paruošimas; 4. Hidroizoliacijos įrengimas; 5. Termoizoliacinių sluoksnio padengimas drenažine membrana; 6. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 7. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.	m^2	146	129.53 €	18911.38 €	22882.77 €
Termoizoliacinius sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas.						
Termoizoliacinių sluoksnų šilumos perdavimo koeficientas – $U < 0,36$ $W/(m^2 \cdot K)$						

Pastatų cokolių

nuogrindos termoizoliaciniemis plokštėmis, tinkuojant armuotu tinku ir aptaisant apdailos plytėmis.	Termoizoliacinius sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksninių šilumos perdavimo koeficientas- U < 0,36 $W/(m^2 \cdot K)$	m^2	289	193.86 €	56025.54 €	67790.9 €
--	---	-------	-----	----------	------------	-----------

Sienų šiltinimas

Pastatų sienų šiltinimas iš išorės įki termoizoliaciniemis plokštėmis, tinkuojant armuotu plonasiluoksniu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinius sluoksnis- putu polistirenas. Termoizoliacinių sluoksninių šilumos perdavimo koeficientas – $0,25 > U \geq 0,18 W/(m^2 \cdot K)$	m^2	5053	154 €	778162 €	941576.02 €
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (iškaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3. Termoizoliacinių plokštčių tvirtinimas, klijujant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 4. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklę; 5. Langų angokraščių aptaisymas apdailos plytelėmis; 6.. Paviršiaus aptaisymas apdailos plytelėmis.	m^2	5053	154 €	778162 €	941576.02 €

Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliaciniems plokštėmis, tinkuojant armuotu plonasiuoksniniu dekoratyviniu tinku.	Termoizoliacinius sluoksnis- putu polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnų šilumos perdavimo koeficientas – $0,39 > U \geq 0,25 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$	Gaisriniai kopečių demontavimas ir nauju įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokštčių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinkleli; 9. Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.	Sienų balkonuose šiltinimas	m^2	1192	129.28 €	154101.76 €	186463.13 €
Balkonų apačios šiltinimas ir aptaisymas tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku.				m^2	44	87.39 €	3845.16 €	4652.64 €
Balkonų aptvėrimų šiltinimas ir aptaisymas apdailos plokštėmis.				m^2	369	136.82 €	50486.58 €	61088.76 €

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangų ir stogelių skardinimas; 4. Gaisriniai kopečių demontavimas ir nauju įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokštčių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinkleli; 9. Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.	
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus valymas (paruošimas). 2. Izoliaciinių plokštčių klijavimas ir papildomas tvirtinimas smeigėmis. 3. Plonasiuoksnio armuoto tinko įrengimas. 4. Dažymas.	
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus valymas (paruošimas). 2. Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas. 3. Lenktų profiliių tvirtinimas prie balkono konstrukcijų. 4. Balkono aptvėrimų šiltinimas pritvirtinant termoizoliacines plokštes. 5 Apdailinių plokštčių tvirtinimas.	

Stogų atnaujinimas

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų naudą visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus nuvalymas; 2. Pūsių remontas; 3. Esamos dangos paviršiaus išlyginimas; 4. Parapetų dangos nuardymas; 5. Dviejų sluoksnio stogo dangos įrengimas; 6. Tlajų, ventiliacijos kaminielių įrengimas; 7. Prieglaudų aptaisymas; 8. Parapetų apskardinimas, apsauginės tvorelės įrengimas; 9. Žaibalaodžių įrengimas; 10. Senų kopėčių ir / arba liukų pakeitimas ar paaukštinimas; 11. Antenu ir kt. ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo.	Surūpinimo vienetas Sutapdintų stogų dviejų sluoksniių dangos įrengimas ant esamos dangos	m ²	448	77.26 €	34612.48 €	41881.1 €
Perdangų nešiltintoje pastogeje šiltinimas termoizoliaciniems plokštėmis, įrengiant praėjimo takus.	Termoizoliaciinis sluoksnis - mineralinė vata. Termoizoliaciinių sluoksniių šilumos perdavimo koeficientas - $U < 0,10 \text{ W/(m}^2\text{K)}$		357	36.93 €	13184.01 €	15952.65 €

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (iškaitant, bet neapsiribojant): 1.Balkono stogelio esamos dangos nuardymas.
 2.Išlyginamojo (nuolydžio) sluoksnio įrengimas. 3.Izoliacinių plokščių paklojimas. 4.Naujos dangos įrengimas. 5.Balkono stogelio jungties su siena ir priekinės dalies apskardinimas. 6.Atliekų sutvarkymas ir išvežimasis.

Balkonų stogelių apšiltinimas

m² 44 196.43 € 8642.92 € 10457.93 €

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (iškaitant, bet neapsiribojant): 1. Angokraščiu paruošimas balkonų rėmu konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono apdaliniés tvorelés stiprinimas; 3. Balkono stiklinimo bloko įstatymas,
 reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandūry tarp sienų ir rėmo hermetizavimas; 5. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 6. Angokraščiu apdaila.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (iškaitant, bet neapsiribojant): 1. Kompozicinių profilių sistemos klijavimas; 2. Staktyų sandūry izoliavimas išsiplėčiančiomis juostomis;
 3. Langų blokų keitimas; 4. Sandūry sandarinimas iš lauko pusės išsiplėčiančiais sandarimo tarpieliais; 5. Aptaisymas PVC apdalios juosta; 6. Palangiu įstatymas.

Esamu langų keitimas plastikiniai langai,
 įstatant langus sienų šiltinamajame sluoksnyje, naudojant kompozicinių profilių sistemą. Lango plotas daugiau 1,5 m² iki 3,0 m². Plastikinių langų Šilumos perdavimo koeficientas – 1,1>U≥0,7 W/(m²·K)

Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (iškaitant, bet neapsiribojant): 1. Angokraščiu paruošimas balkonų rėmu konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono apdaliniés tvorelés stiprinimas; 3. Balkono stiklinimo bloko įstatymas,
 reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandūry tarp sienų ir rėmo hermetizavimas; 5. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 6. Angokraščiu apdaila.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (iškaitant, bet neapsiribojant): 1. Kompozicinių profilių sistemos klijavimas; 2. Staktyų sandūry izoliavimas išsiplėčiančiomis juostomis;
 3. Langų blokų keitimas; 4. Sandūry sandarinimas iš lauko pusės išsiplėčiančiais sandarimo tarpieliais; 5. Aptaisymas PVC apdalios juosta; 6. Palangiu įstatymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (iškaitant, bet neapsiribojant): 1. Kompozicinių profilių sistemos klijavimas; 2. Staktyų sandūry izoliavimas išsiplėčiančiomis juostomis;
 3. Langų blokų keitimas; 4. Sandūry sandarinimas iš lauko pusės išsiplėčiančiais sandarimo tarpieliais; 5. Aptaisymas PVC apdalios juosta; 6. Palangiu įstatymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (iškaitant, bet neapsiribojant): 1. Kompozicinių profilių sistemos klijavimas; 2. Staktyų sandūry izoliavimas išsiplėčiančiomis juostomis;
 3. Langų blokų keitimas; 4. Sandūry sandarinimas iš lauko pusės išsiplėčiančiais sandarimo tarpieliais; 5. Aptaisymas PVC apdalios juosta; 6. Palangiu įstatymas.

Bendrojo naudojimo patalpų esamų langų keitimas plastikiniai langai. Lango plotas iki 0,5 m². Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas – $1,3 > U \geq 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išémimas iš sienu, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Nauju montuojamų blokų išstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko palangų įrengimas; 4. Sandūrų tarp staktyų ir sienų hermetizavimas; 5. Angokraščių apdaila.

Esamų durų keitimas metalinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m². Metalinių durų šilumos perdavimo koeficientas – $1,7 > U \geq 1,4 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išémimas iš sienu, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Nauju montuojamų blokų išstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktyų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.

Esamų durų keitimas plastikinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m². Plastikinių durų šilumos perdavimo koeficientas – $1,7 > U \geq 1,6 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išémimas iš sienu, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Nauju montuojamų blokų išstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktyų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išémimas iš sienu, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Nauju montuojamų blokų išstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktyų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.

	m ²	26.88	474.76 €	12761.55 €	15441.48 €
Keičiami cokoliniai langai					
	m ²	9.48	605.02 €	5735.59 €	6940.06 €

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (išskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų (keičiamų) aparatu demontavimas. 2. Naujų saugiklių-kirtiklių blokų ir tripolių automatiniių jungiklių montavimas. 3. Kabelių (laidų) prijungimas prie aparatu. 4. Varžų matavimas. 5. Įvadininių paskirstymo skydų paruošimas ižungimui.	vnt.	1	1594.01 €	1594.01 €	1928.75 €
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (išskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų (jungiklių) skyde demontavimas. 2. Montażinių profilų tvirtinimasis automatinių jungiklių montavimui. 3. Kabelių gysly komutavimui gnybtynų montavimas. 4. Automatiniių jungiklių montavimas. 5. Varžų matavimas.	butas	64	144.33 €	9237.12 €	11176.92 €
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (išskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Elektros kabelių montavimas. 4. Paskirstymo ir instalaciinių dėžučių montavimas. 5. Jungiklių montavimas. 6. Laipinių šviestuvų su judešio davikliais, lauko šviestuvų su šviesos-tamsos davikliais montavimas. 7. Varžų matavimas.	laiptinė	1	10302.4 €	10302.4 €	12465.9 €
Vertikalios instalacijos magistralinių kabelių ir namo laipinių apšvietimo instalacijos kabelių prietaisų, šviestuvų kėtimas pastatuose nuo 13 iki 16 aukštų					

Karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir ižrenginių keitimas

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų

sąnaudų visumą (iškaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų montavimas. 3. Uždaromosios ir reguliuojamosios armatūros

montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas

Karštojo vandentiekio sistemos cirkuliacinių stovų keitimas virtuvėje pastatuose (m stovo)

Karštojo vandentiekio sistemos tiekiamamų stovų keitimas sanitariame mazge pastatuose nuo 13 iki 16 aukštų (m stovo).

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (iškaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio stovų demontavimas. 2.

Naujų karštojo vandentiekio stovų ir atšakų į butus (iki skaitiklių) montavimas, iškaitant stovų ir atšakų atjungimosis bei stovų vandens išleidimo čiaupus. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Stovų prijungimas prie esamų karšto vandens tinklų butuose. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas,dezinfekcija, hidraulinis bandymas.

	m	191	27.09 €	5174.19 €	6260.77 €

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (išskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamu karštojo vandentiekio magistralinių valzdynų demontavimas. 2. Naujų valzdynų montavimas. 3. Sumontuotų valzdynų izoliavimas. 4. Uždaromosios armatūros montavimas. 5. Valzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Valzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas

Magistralinių karštojo vandentiekio sistemos valzdynų keitimas pastatuose nuo 13 iki 16 aukštų.

Karšto vandens termobalanšinių srauto reguliavimo ventilių įrengimas.

m	268	51.17 €	13713.56 €
---	-----	---------	------------

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (išskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių pjaustymas, galų paruošimas. 2. Balansavimo - reguliavimo ventilių įrengimas. 3. Izoliavimas.

Rankšluosčių džiovintuvų keitimas

vnt	8	277.66 €	2221.28 €
-----	---	----------	-----------

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (išskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamu rankšluosčių džiovintuvų demontavimas. 2. Naujų rankšluosčių džiovintuvų montavimas, prijungiant prie valzdyno. 3. Senų džiovintuvų išnešimas, pakrovimas į transporto priemones arba sudėjimas į rietuves. 4. Hidraulinis bandymas, praplovimas.

vnt	64	97.08 €	6213.12 €
-----	----	---------	-----------

m	268	51.17 €	13713.56 €
---	-----	---------	------------

Šildymo ir karštojo vandens apskaitos modernizavimas

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (iškaitant, bet neapsiribojant): 1. Šilumos daliklių montavimas. 2. Nuotolinio duomenų nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo prietaisų ir įrenginių montavimas. 3. Nuotolinio duomenų nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas ir adresų įregistruavimas.

Šildymo daliklinės apskaitos sistemos nuo 301 iki 400 šilumos daliklių su nuotoliniu duomenų nuskaitymu įrengimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (iškaitant, bet neapsiribojant): 1. Šilumos punktų modernizavimas, keičiant esamus įrenginius iš 2 kontūru modulinius įrenginius, kai skirtomųjų įrenginių galia nuo 300kW iki 400kW.

Šilumos punktų modernizavimas. 2. Naujų šilumos punktu demontavimas. 2. Naujų šilumos mazgų su karšto vandens ruošimu montavimas. 3. Prijungimas prie vandens tiekimo, šildymo sistemas, šilumos tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų. 4. Padengimas antikorozine dangą ir izoliavimas folija padengtais kevalais. 5. Hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (iškaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių ventilių montavimas; 3. Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas ekspluatacijai; 4. Sumontuotos įrangos izoliavimas.

Šildymo sistemos remontas

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (iškaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamu šilumos punktu demontavimas. 2. Naujų šilumos mazgų su karšto vandens ruošimu montavimas. 3. Prijungimas prie vandens tiekimo, šildymo sistemas, šilumos tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų. 4. Padengimas antikorozine dangą ir izoliavimas folija padengtais kevalais. 5. Hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (iškaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių ventilių montavimas; 3. Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas ekspluatacijai; 4. Sumontuotos įrangos izoliavimas.

Šilumos daliklis
321
147.27 €
47273.67 €
57201.14 €

vnt.
21
1201.36 €
25228.56 €
30526.56 €

Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų keitimas pastatuose nuo 13 iki 16 aukštų.

sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (iškaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas; 2. Naujų vamzdynų montavimas; 3. Vamzdynų dažymas korozijai atspariaiems dažais; 4. Vamzdynų izoliavimas; 5. Hidraulinis bandymas.	m	267	51.18 €	13665.06 €	16534.72 €
--	---	-----	---------	------------	------------

Uždaromosios armatūros stovams keitimas pastatuose nuo 13 iki 16 aukštų.

Vienvamzdės šildymo sistemos stovų vamzdynų keitimas iki dvivamzdės sistemos stovų vamzdynus pastatuose nuo 13 iki 16 aukštų (m stovų).

sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (iškaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo armatūros demontavimas; 2. Naujos uždarymo armatūros sumontavimas; 3. Senų drenažo ir nuorinimo ventilių pakeitimasis arba naujų sumontavimas; 4. Keičiamų sistemų stovų ar visos sistemos (jeigu stovų daug) hidraulinis išbandymas; 5. Sumontuotos įrangos izoliavimas.	vnt.	20	128.61 €	2572.2 €	3112.36 €
sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (iškaitant, bet neapsiribojant): 1. Stovų vamzdyno nuo magistraliniių iki šildymo prietaisų demontavimas; 2. Naujų stovų ir prijungiamųjų vamzdynų montavimas. 3. Šildymo prietaisų prijungimas prie naujai sumontuotų stovų. 4. Naujų vamzdynų gruntuavimas, dažymas. 5. Vamzdynų hidraulinis bandymas. 6. Rūsyje iki perdaugos vamzdyno izoliavimas.	m	2200	45.12 €	99264 €	120109.44 €

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų

sąnaudų visumą (iškaitant, bet neapsiribojant): 1. Radiatorių atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2.

Esamų radiatorių nuėmimas, išnėsimas ir pakrovimas į transporto priemones arba sudėjimas į paketus. 3. Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4. Naujujų radiatorių pakabinimas ant laikiklių. 5. Radiatorių prijungimas prie valzdyno.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (iškaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių paruošimas. 2. Termostatinų vožtuvų montavimas.

Šildymo radiatorių
pakeitimas naujais
šildymo radiatoriais.

Termostatinų
radiatorių rankinio
valdymo - reguliavimo
vožtuvų montavimas.

	kW	458.9	145.41 €	66728.65 €
				80741.67 €

	vnt.	353	62.15 €	21938.95 €
				26546.13 €

	butas	64	142.04 €	9090.56 €
				10999.58 €

	vnt.	8	267.04 €	2136.32 €
				2584.95 €

Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (iškaitant, bet neapsiribojant): 1. Vėdinimo kanalu valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių keitimasis. 3. Vėdinimo kanalų dalies virš stogo remontas. 4. Vėdinimo kanalų biocheminis apdorojimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (iškaitant, bet neapsiribojant): 1. Stovo išstatymas į angą ir gręžimasis. 2. Stovo išstatymas į angą ir prityvintumas. 3. Deflektoriaus montavimas ant stogo. 4. Deflektoriaus jungties su stogu aptaisymas ritinine dangą. 5. Ventiliacijos sistemos prijungimas prie stovo.

Naturalios ventiliacijos
sistemos
atnaujinimas.

Stoginių deflektorių iki
250mm skersmens
įrengimas.

Liftų atnaujinimas

Keleivinių liftų atnaujinimas (modernizavimas), pakeičiant techniniu energetiniu požiūriu efektyvesnius liftus, kurių kėlimo galia iki 675 kg, kai lifto sustojimų 16.	vnt.	1	78120 €	78120 €	94525.2 €
Keleivinių liftų atnaujinimas (modernizavimas), pakeičiant techniniu energetiniu požiūriu efektyvesnius liftus, kurių kėlimo galia iki 1125 kg, kai lifto sustojimų 16.	vnt.	1	92040 €	92040 €	111368.4 €
Keleivinių liftų atnaujinimas (modernizavimas), pakeičiant techniniu energetiniu požiūriu efektyvesnius liftus, kurių kėlimo galia iki 675 kg, kai lifto sustojimų 16.	vnt.	1	78120 €	78120 €	94525.2 €

Fotoelektrinių modulių sistemu montavimas

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų saņaudų visumą (iškaitant, bet neapsiribojant): 1. Stogo dangos paviršiaus paruošimas. 2. Saulės modulių tinkliniu.

Fotovoltaikinių saulės jėgainių daugiau 10,0 kW iki 20,0 kW galios įrengimas ant pastatų plokščių stogų.

Fotovoltaikinių saulės modulių tinkliniu.

jėgainių daugiau 10,0 kW iki 20,0 kW galios įrengimas ant pastatų plokščių stogų.

Modulių tinkliniu.

Tvirtinimo taškų stoge hidroizoliavimas. 3. Saulės modulių montavimas. 4. Saulės modulių montavimas. 5. Keitiklių ir kitos elektros īrangos montavimas. 6. Elektros kabelių klojimas ir komutavimas. 7. Žemėminimo įrengimas. 8. Elektrinių parametru matavimas.

Pastato nuotekų šalinimo sistemu keitimasis

	kW	14	1423.96 €	19935.44 €	24121.88 €
--	----	----	-----------	------------	------------

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų saņaudų visumą (iškaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno vamzdyno demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdyno vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūsio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų saņaudų visumą (iškaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamu rūsio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei īrangos montavimas nuo išvado īmovo rūsyje iki īmovo stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardynas ir atstatytymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietu užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.

Pastato lietaus nuotakyno (išvadų) keitimasis.

Pastato lietaus nuotakyno rūsio vamzdynų keitimasis.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (iškaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatyto pravalo (revizijos) iki įtaisos. 3. Įtajos montavimas. 4. Hidraulinis bandymas.

Pastato lietaus nuotakyno stovų keitimasis.

				Iš viso:	2854067.93	€
	m	48	48.66 €	2335.68 €	2826.17 €	

[[iplansview: kitos valstybes remiamos priemones]]

Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas

Pastato buitinio nuotakyno (išvadų) keitimasis, kai vamzdžiu skersmuo 160 mm.						
Pastato buitinio nuotakyno rūsio vamzdynų keitimas, kai vamzdžiu skersmuo 160 mm.						

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (iškaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamu nuotakyno vamzdynų demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūsio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (iškaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamu rūsio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovo rūsyje iki įmovo stovo pravalai (revizija) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (iškaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stovo pastatytos pravalo (revizijos) iki buito sistemos prijungimo jungties. 3. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 4. Stovo išvedimas virš stogo sistemoi vėdinčių. 5. Stovo vėdinamosios dalies hermetizavimas stogo perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas.

Pastato buitinio nuotakyno stovų keitimas, kai vamzdžiu skersmuo 160 mm.

Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 4. Stovo išvedimas virš stogo sistemoi vėdinčių. 5. Stovo vėdinamosios dalies hermetizavimas stogo perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas.

	m	191	89.15 €	17027.65 €
				20603.46 €

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (iškaitant, bet neapsiribojant): 1. Dūmų jutiklių (siuštuvų-imatuvų) komplektų montavimas. 2. Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio su rezerviniu maitinimu montavimas. 3. Apsauginės sistemos derinimas.

Priešgaisrinės signalizacijos sistemos įrengimas (1 jutiklis).

	vnt.	1	57200 €	57200 €
				69212 €

Priešgaisrinės saugos įrenginių sistemos modernizavimas

Priešgaisrinės saugos įrenginių keitimas. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (iškaitant, bet neapsiribojant): Priešgaisrinės saugos įrenginių: dūmų šalinimo ir gaisrinio vandentiekio sistemu keitimas ir atstatymas. Atnaujinti 55 m. priešgaisrinio vanzdrovio stovą. Sumontuoti išcentrinius ventiliatorius 3 vnt., dūmų pašalinimo vožtuvus su minkštais intarpais bei skardo perėjimais bei kitais priklausiniais. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (iškaitant, bet neapsiribojant): 1. Dūmų šalinimo sistemos automatikos skydas; 2. El. kabeliai ventilatorių maitinimui; 3. El. kabeliai paledimo mygtukams; 4. Gaisrinio vandentiekio slėgio pakėlimo stotele, siurbliai; 5. Gaisrinio vandentiekio slėgio pakėlimo stoteles automatinės skydas.

Šaltuojo vandentiekio sistemos valzdynų ir įrenginių keitimas

Šaltojo vandentiekio magistralinių ir gaisro gesinimo sistemu vamzdynų keitimas, pastatuose nuo 13 iki 16 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (išskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Uždaromosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietu užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (išskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų stovų ir atšakų i butus, išskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietu užtaisymas. 5. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.

Šaltojo vandentiekio sistemos stovų keitimas, pastatuose nuo 13 iki 16 aukštų.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (išskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų dažų pašalinimas. 2. Pavigilių gruntuavimas. 3. Pavigilių glaistymas. 4. Pavigilių dažymas.

Kiti bendrieji statybos darbai

Bendrojo naudojimo laiptinių sienų paprastasis remontas su paviršiaus dažymu.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (išskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų dažų pašalinimas. 2. Pavigilių grantuavimas. 3. Pavigilių glaistymas. 4. Pavigilių dažymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (išskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų vamzdynų izoliavimas. 2. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietu užtaisymas. 3. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (išskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų vamzdynų izoliavimas. 2. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietu užtaisymas. 3. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.

Bendrojo naudojimo laiptinių lubų ir laiptinių grindų paprastasis remontas su paviršiaus dažymu.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų dažų nuplovimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas.

Bendrojo naudojimo laiptinių grindų ir laiptų paprastasis remontas su paviršiaus dažymu.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pažeistų vietų iškirtimas. 2. Išmušų užtaisymas. 3. Paviršių paruošimas dažymui. 4. Paviršių dažymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nešvarumų nuo paviršiaus nuvalymas. 2. Atstojusių dažų nuvalymas. 3. Surūdijusių vietų nuvalymas ir padengimas rūdžių riškiui.

4. Nuvalytų vietų gruntavimas. 5. Paviršių dažymas. 6. Netinkamų porankių keitimasis naujais.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų dažų nuplovimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pažeistų vietų iškirtimas. 2. Išmušų užtaisymas. 3. Paviršių paruošimas dažymui. 4. Paviršių dažymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nešvarumų nuo paviršiaus nuvalymas. 2. Atstojusių dažų nuvalymas. 3. Surūdijusių vietų nuvalymas ir padengimas rūdžių riškiui.

4. Nuvalytų vietų gruntavimas. 5. Paviršių dažymas. 6. Netinkamų porankių keitimasis naujais.

Iš viso:
152575.85 €

Numatomų i gyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energinio naudingumo nustatymas

		Projekto rodikliai		
	Pastato energinio naudingumo klasė	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ir karštam vandeniniui ruošti	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ruošti vandeniniui ruošti	Skaičiuojamas šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas palyginti su esamos padėties duomenimis
Rodikliai				
		Inicijuojamas šiluminės sąnaudos patalpų karštam vandeniniui ruošti	Inicijuojamas šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas palyginti su esamos padėties duomenimis	Įšmetamo sesd CO2 kiekiu sumažėjimas
Naudingumo klasė		kwh per metus	kwh m ² per metus	Procentais
Esami rodikliai	F	1246578.05	195.53	54.69
Paketo rodikliai	A	436904.79	68.53	37.73
				Tonyu per metus
				65
				188.65

Projekto parengimo ir išgyvendinimo suvestinė kaina

Išlaidų pavadinimas	Preliminari kaina, EUR	Santykinė kaina Eur/m ²	Pastabos
Statybos darbai iš viso	3006643.78 €	603.68 €	
Iš jų:			
Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms	2854067.93 €	573.04 €	
Projekto parengimas, iškaitant ekspertizę	150332.19 €		
Statybos techninė priežiūra	60132.88 €		
Projekto administruavimas	36761.51 €		
Iš viso:	3253870.36 €	603.68 €	

Investicinio ekonominio naudingumo ivertinimas

Rodikliai	Mato vnt.	Rodiklio reikšmė	Pastabos
Investicijų paprastojo atsispirkimo laikas			
Pagal suvestinę kainą	Metais	67	
Atėmus valstybės paramą	Metais	46	
Energiją taupančių priemonių atsispirkimo laikas			
Pagal suminę kainą	Metais	64	
Atėmus valstybės paramą	Metais	43	

Projekto finansavimo planas

Lėšų šaltiniai	Suma, EUR	Planuojamos lėšos sumos	Procentinė dalis nuo visos sumos	Pastabos
Planojami lėšų šaltiniai projekto parengimo ir įgyvendinimo laikotarpiu				
Butų ir kitų patalpų savininkų nuosavos lėšos	0	0	0	
Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos	30006643.78	30006643.78	92.4	
Valstybės paramos lėšos, kurios skiriamos apmokant projekto parengimo, administruavimo ir techninės priežiūros išlaidas	247226.58	247226.58	7.6	
Kitos ES paramos savivaldybės ar kitos lėšos	0	0	0	
Iš viso:	3253870.36	3253870.36	100	
Valstybės paramos lėšos, kurios bus skiriamos kompensuojant išlaidas įgyvendinimui projekta				
Projekto parengimo išlaidų kompensavimas	150332.19			
Statybos techninės priežiūros išlaidų kompensavimas	60132.88			
Projekto įgyvendinimo administruavimo išlaidų kompensavimas	36761.51			
Valstybės parama energinių efektyvumą didinančioms priemonėms, Eur iš jos:	938678.18			
Kompensuojant 30 procentų investicijų, tenkančių energinių efektyvumą didinančioms priemonėms	856220.38			
Kompensuojant 20 procentų investicijų, tenkančių papildomoms valstybės finansuojamoms priemonėms	82457.8			

Preliminarius investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams 1 variantas

Butų ir kitų patalpų numeris ar kita identifikavimo požymis	Patalpų paskirtis	Patalpų bendras plotas, m ²	Bendros investicijos, Eur	Investicijų suma EUR			
				Energinė efektyvumą didinančioms priemonėms		Kitoms priemonėms	Valstybės parama energinių efektyvumą didinančioms priemonėms EUR
				Individualios investicijos, Eur	Iš viso:		
Gyvenamosios pastakties patalpos							
Buto/patalpos numeris: 1 1098-6003-7014.0001	Gyvenamoji (butų)	72,13	32322,36	Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4815,56 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 792.86 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1964,56 Patalpoje įrengiamų rekonstruktorių kaina, Eur: 847	8419,98 2209,6 42951,94	13416,88	29535,06
Buto/patalpos numeris: 2 1098-6003-7014.0025	Gyvenamoji (butų)	72,2	32353,73	Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4815,56 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 792.86 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1964,56 Patalpoje įrengiamų rekonstruktorių kaina, Eur: 847	8419,98 2211,74 42985,45	13427,45	29558
Buto/patalpos numeris: 3 1098-6003-7014.0002	Gyvenamoji (butų)	72,05	32286,51	Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4815,56 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 792.86 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1964,56 Patalpoje įrengiamų rekonstruktorių kaina, Eur: 847	8419,98 2207,16 42913,65	13404,8	29508,85
Buto/patalpos numeris: 4 1098-6003-7014.0003	Gyvenamoji (butų)	72,33	32411,98	Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4815,56 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 792.86 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1964,56 Patalpoje įrengiamų rekonstruktorių kaina, Eur: 847	8419,98 2215,71 43047,67	13447,08	29600,59

Buto/patalpos numeris: 5 1098-6003-7014:0045	Gyvenamoji (butų) 72,13	32322,36	Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4819,98 4815.56 Patalpie montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 792.86 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur : 1964,56 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2209,6 42951,94 13416,88 29535,06 1,71
Buto/patalpos numeris: 6 1098-6003-7014:0060	Gyvenamoji (butų) 72,3	32398,54	Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4819,98 4815.56 Patalpie montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 792.86 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur : 1964,56 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2214,79 43033,31 13442,55 29590,76 1,71
Buto/patalpos numeris: 7 1098-6003-7014:0062	Gyvenamoji (butų) 72,05	32286,51	Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4819,98 4815.56 Patalpie montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 792.86 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur : 1964,56 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2207,16 42913,65 13404,8 29508,85 1,71
Buto/patalpos numeris: 8 1098-6003-7014:0004	Gyvenamoji (butų) 72,33	32411,98	Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4819,98 4815.56 Patalpie montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 792.86 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur : 1964,56 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2215,71 43047,67 13447,08 29600,59 1,71
Buto/patalpos numeris: 9 1098-6003-7014:0005	Gyvenamoji (butų) 72,13	32322,36	Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4819,98 4815.56 Patalpie montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 792.86 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur : 1964,56 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2209,6 42951,94 13416,88 29535,06 1,71
Buto/patalpos numeris: 10 1098-6003-7014:0006	Gyvenamoji (butų) 72,3	32398,54	Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4819,98 4815.56 Patalpie montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 792.86 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur : 1964,56 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2214,79 43033,31 13442,55 29590,76 1,71

Buto/patalpos numeris: 11 1098-6003-7014:0024	Gyvenamoji (butų) 72,05	32286,51	8419,98 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4815,56 Patalpie montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 792.86 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1964,56 Patalpoje išrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2207,16 42913,65 13404,8 29508,85	1,71
Buto/patalpos numeris: 12 1098-6003-7014:0007	Gyvenamoji (butų) 72,33	32411,98	8419,98 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4815,56 Patalpie montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 792.86 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1964,56 Patalpoje išrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2215,71 43047,67 13447,08 29600,59	1,71
Buto/patalpos numeris: 13 1098-6003-7014:0008	Gyvenamoji (butų) 72,13	32332,36	8419,98 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4815,56 Patalpie montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 792.86 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1964,56 Patalpoje išrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2209,6 42951,94 13416,88 29535,06	1,71
Buto/patalpos numeris: 14 1098-6003-7014:0009	Gyvenamoji (butų) 72,3	32398,54	8419,98 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4815,56 Patalpie montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 792.86 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1964,56 Patalpoje išrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2214,79 43033,31 13442,55 29590,76	1,71
Buto/patalpos numeris: 15 1098-6003-7014:0010	Gyvenamoji (butų) 72,05	32286,51	8419,98 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4815,56 Patalpie montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 792.86 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1964,56 Patalpoje išrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2207,16 42913,65 13404,8 29508,85	1,71
Buto/patalpos numeris: 16 1098-6003-7014:0011	Gyvenamoji (butų) 72,33	32411,98	8419,98 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4815,56 Patalpie montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 792.86 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1964,56 Patalpoje išrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2215,71 43047,67 13447,08 29600,59	1,71

Buto/patalpos numeris: 17 1098-6003-7014:0012	Gyvenamoji (butų) 72,13	32322,36		8419.98 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4815.56 Patalpie montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 792.86 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1964.56 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2209,6	42951,94	13416,88	29535,06	1,71
Buto/patalpos numeris: 18 1098-6003-7014:0013	Gyvenamoji (butų) 72,3	32398,54		8419.98 Patalpie montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 4815.56 Patalpie montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 792.86 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1964.56 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2214,79	43033,31	13442,55	29530,76	1,71
Buto/patalpos numeris: 19 1098-6003-7014:0014	Gyvenamoji (butų) 72,05	32286,51		8419.98 Patalpie montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 4815.56 Patalpie montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 792.86 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1964.56 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2207,16	42913,65	13404,8	29508,85	1,71
Buto/patalpos numeris: 20 1098-6003-7014:0059	Gyvenamoji (butų) 72,33	32411,98		8419.98 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4815.56 Patalpie montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 792.86 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1964.56 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2215,71	43047,67	13447,08	29600,59	1,71
Buto/patalpos numeris: 21 1098-6003-7014:0016	Gyvenamoji (butų) 72,13	32322,36		8419.98 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4815.56 Patalpie montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 792.86 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1964.56 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2209,6	42951,94	13416,88	29535,06	1,71
Buto/patalpos numeris: 22 1098-6003-7014:0017	Gyvenamoji (butų) 72,3	32398,54		8419.98 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4815.56 Patalpie montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 792.86 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1964.56 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2214,79	43033,31	13442,55	29590,76	1,71

Buto/patalpos numeris: 23 1098-6003-7014:0026	Gyvenamoji (butų) 72,66	32559,86	Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 8419,98 4815,56 Patalpie montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 792.86 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1964,56 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2225,78	43205,62	13496,91	29708,71	1,7
Buto/patalpos numeris: 24 1098-6003-7014:0018	Gyvenamoji (butų) 72,33	32411,98	Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 8419,98 4815,56 Patalpie montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 792.86 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1964,56 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2215,71	43047,67	13447,08	29600,59	1,71
Buto/patalpos numeris: 25 1098-6003-7014:0019	Gyvenamoji (butų) 72,13	32322,36	Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 8419,98 4815,56 Patalpie montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 792.86 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1964,56 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2209,6	42951,94	13416,88	29535,06	1,71
Buto/patalpos numeris: 26 1098-6003-7014:0027	Gyvenamoji (butų) 72,3	32398,54	Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 8419,98 4815,56 Patalpie montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 792.86 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1964,56 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2214,79	43033,31	13442,55	29590,76	1,71
Buto/patalpos numeris: 27 1098-6003-7014:0020	Gyvenamoji (butų) 72,05	32286,51	Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 8419,98 4815,56 Patalpie montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 792.86 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1964,56 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2207,16	42913,65	13404,8	29508,85	1,71
Buto/patalpos numeris: 28 1098-6003-7014:0021	Gyvenamoji (butų) 72,33	32411,98	Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 8419,98 4815,56 Patalpie montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 792.86 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1964,56 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2215,71	43047,67	13447,08	29600,59	1,71

Buto/patalpos numeris: 29 1098-6003-7014:0022	Gyvenamoji (butų) 72,13	32322,36	Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 8419.98 4815.56 Patalpije montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 792.86 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1964.56 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2209,6	42951,94	13416,88	29535,06	1,71
Buto/patalpos numeris: 30 1098-6003-7014:0023	Gyvenamoji (butų) 72,2	32353,73	Patalpije keičiamų langų bendra kaina, Eur: 8419.98 4815.56 Patalpije montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 792.86 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1964.56 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2211,74	42985,45	13427,45	29558	1,71
Buto/patalpos numeris: 31 1098-6003-7014:0028	Gyvenamoji (butų) 72,05	32286,51	Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 8419.98 4815.56 Patalpije montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 792.86 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1964.56 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2207,16	42913,65	13404,8	29508,85	1,71
Buto/patalpos numeris: 32 1098-6003-7014:0029	Gyvenamoji (butų) 72,33	32411,98	Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 8419.98 4815.56 Patalpije montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 792.86 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1964.56 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2215,71	43047,67	13447,08	29600,59	1,71
Buto/patalpos numeris: 33 1098-6003-7014:0030	Gyvenamoji (butų) 72,13	32322,36	Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 8419.98 4815.56 Patalpije montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 792.86 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1964.56 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2209,6	42951,94	13416,88	29535,06	1,71
Buto/patalpos numeris: 34 1098-6003-7014:0031	Gyvenamoji (butų) 72,3	32398,54	Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 8419.98 4815.56 Patalpije montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 792.86 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1964.56 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2214,79	43033,31	13442,55	29590,76	1,71

Buto/patalpos numeris: 35 1098-6003-7014:0032	Gyvenamoji (butų) 72,05	32286,51	Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4819,98 4815,56 Patalpie montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 792.86 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1964,56 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2207,16	42913,65	13404,8	29508,85	1,71
Buto/patalpos numeris: 36 1098-6003-7014:0033	Gyvenamoji (butų) 72,33	32411,98	Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4819,98 4815,56 Patalpie montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 792.86 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1964,56 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2215,71	43047,67	13447,08	29600,59	1,71
Buto/patalpos numeris: 37 1098-6003-7014:0034	Gyvenamoji (butų) 72,13	32322,36	Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4819,98 4815,56 Patalpie montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 792.86 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1964,56 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2209,6	42951,94	13416,88	29535,06	1,71
Buto/patalpos numeris: 38 1098-6003-7014:0035	Gyvenamoji (butų) 72,3	32398,54	Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4819,98 4815,56 Patalpie montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 792.86 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1964,56 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2214,79	43033,31	13442,55	29590,76	1,71
Buto/patalpos numeris: 39 1098-6003-7014:0036	Gyvenamoji (butų) 72,05	32286,51	Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4819,98 4815,56 Patalpie montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 792.86 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1964,56 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2207,16	42913,65	13404,8	29508,85	1,71
Buto/patalpos numeris: 40 1098-6003-7014:0063	Gyvenamoji (butų) 72,33	32411,98	Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4819,98 4815,56 Patalpie montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 792.86 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1964,56 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2215,71	43047,67	13447,08	29600,59	1,71

Buto/patalpos numeris: 41 1098-6003-7014:0037	Gyvenamoji (butų) 72,13	32322,36	Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 8419,98 4815,56 Patalpie montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 792.86 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1944,56 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2209,6	42951,94	13416,88	29535,06	1,71
Buto/patalpos numeris: 42 1098-6003-7014:0038	Gyvenamoji (butų) 72,3	32398,54	Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 8419,98 4815,56 Patalpie montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 792.86 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1944,56 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2214,79	43033,31	13442,55	29590,76	1,71
Buto/patalpos numeris: 43 1098-6003-7014:0039	Gyvenamoji (butų) 72,05	32286,51	Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 8419,98 4815,56 Patalpie montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 792.86 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1944,56 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2207,16	42913,65	13404,8	29508,85	1,71
Buto/patalpos numeris: 44 1098-6003-7014:0040	Gyvenamoji (butų) 72,33	32411,98	Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 8419,98 4815,56 Patalpie montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 792.86 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1944,56 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2215,71	43047,67	13447,08	29600,59	1,71
Buto/patalpos numeris: 45 1098-6003-7014:0041	Gyvenamoji (butų) 72,13	32322,36	Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 8419,98 4815,56 Patalpie montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 792.86 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1944,56 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2209,6	42951,94	13416,88	29535,06	1,71
Buto/patalpos numeris: 46 1098-6003-7014:0042	Gyvenamoji (butų) 72,3	32398,54	Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 8419,98 4815,56 Patalpie montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 792.86 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1944,56 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2214,79	43033,31	13442,55	29590,76	1,71

Buto/patalpos numeris: 47 1098-6003-7014:0043	Gyvenamoji (butų) 72,05	322266,51	Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 8419,98 4815,56 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 792.86 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1964,56 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2207,16	42913,65	13404,8	29508,85	1,71
Buto/patalpos numeris: 48 1098-6003-7014:0044	Gyvenamoji (butų) 72,33	32411,98	Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 8419,98 4815,56 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 792.86 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1964,56 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2215,71	43047,67	13447,08	29600,59	1,71
Buto/patalpos numeris: 49 1098-6003-7014:0061	Gyvenamoji (butų) 72,13	323322,36	Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 13628,81 4985,81 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 2378.59 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5417,41 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2209,6	48160,77	14979,53	33181,24	1,92
Buto/patalpos numeris: 50 1098-6003-7014:0046	Gyvenamoji (butų) 72,3	323398,54	Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 13628,81 4985,81 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 2378.59 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5417,41 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2214,79	48242,14	15005,2	33236,94	1,92
Buto/patalpos numeris: 51 1098-6003-7014:0047	Gyvenamoji (butų) 72,05	322286,51	Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 13628,81 4985,81 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 2378.59 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5417,41 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2207,16	48122,48	14967,45	33155,03	1,92
Buto/patalpos numeris: 52 1098-6003-7014:0048	Gyvenamoji (butų) 72,33	32411,98	Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 13628,81 4985,81 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 2378.59 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5417,41 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2215,71	48256,5	15009,73	33246,77	1,92

Buto/patalpos numeris: 53 1098-6003-7014:0049	Gyvenamoji (butų) 72,13	32322,36	Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4985,81 Visų balkonų durų bendra kaina, Eur : 2378,59 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5417,41 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	13628,81 Patalpoje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 2378,59 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur : 2378,59 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2209,6 48160,77	14979,53 33181,24	1,92
Buto/patalpos numeris: 54 1098-6003-7014:0050	Gyvenamoji (butų) 72,3	32398,54	Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4985,81 Visų balkonų durų bendra kaina, Eur : 2378,59 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5417,41 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	13628,81 Patalpoje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 2378,59 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur : 2378,59 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2214,79 48242,14	15005,2 33236,94	1,92
Buto/patalpos numeris: 55 1098-6003-7014:0051	Gyvenamoji (butų) 72,05	32286,51	Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4985,81 Visų balkonų durų bendra kaina, Eur : 2378,59 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5417,41 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	13628,81 Patalpoje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 2378,59 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur : 2378,59 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2207,16 48122,48	14967,45 33155,03	1,92
Buto/patalpos numeris: 56 1098-6003-7014:0052	Gyvenamoji (butų) 73,37	32878,02	Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4985,81 Visų balkonų durų bendra kaina, Eur : 2378,59 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5417,41 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	13628,81 Patalpoje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 2378,59 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur : 2378,59 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2247,59 48754,42	15166,76 33587,66	1,91
Buto/patalpos numeris: 57 1098-6003-7014:0053	Gyvenamoji (butų) 72,13	32322,36	Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4985,81 Visų balkonų durų bendra kaina, Eur : 2378,59 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5417,41 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	13628,81 Patalpoje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 2378,59 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur : 2378,59 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2209,6 48160,77	14979,53 33181,24	1,92

Buto/patalpos numeris: 58 1098-6003-7014:0054	Gyvenamoji (butų) 72,3	32398,54	Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 13628.81 4985.81 Patalpjė montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 2378.59 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5417.41 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2214,79	48242,14	15005,2	33236,94	1,92
Buto/patalpos numeris: 59 1098-6003-7014:0064	Gyvenamoji (butų) 72,05	32286,51	Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 13628.81 4985.81 Patalpjė montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 2378.59 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5417.41 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2207,16	48122,48	14967,45	33155,03	1,92
Buto/patalpos numeris: 60 1098-6003-7014:0065	Gyvenamoji (butų) 73,97	33146,89	Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 13628.81 4985.81 Patalpjė montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 2378.59 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5417.41 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2265,9	49041,6	15257,35	33784,25	1,9
Buto/patalpos numeris: 61 1098-6003-7014:0055	Gyvenamoji (butų) 72,13	32322,36	Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 13628.81 4985.81 Patalpjė montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 2378.59 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5417.41 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2209,6	48160,77	14979,53	33181,24	1,92
Buto/patalpos numeris: 62 1098-6003-7014:0056	Gyvenamoji (butų) 72,3	32398,54	Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 13628.81 4985.81 Patalpjė montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 2378.59 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5417.41 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2214,79	48242,14	15005,2	33236,94	1,92

Siūlomos pastato atnaujinimo priemonės, 2 Variantas

Trumpas darbų aprašas	Techninė specifikacija darbams ir gaminiams	Papildomas darbų aprašymas	Energinių efektyvumą didinančios priemonės	Mato vnt.	Darbų kiekis	Įkainis	Kaina, be PVM	Kaina, su PVM
Tėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neigaliui poreikiams (panduso įrengimas)								
Pandusų su turėklais įrengimas (m ² horizontalios projekcijos ploto).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Alkštelių paruošimas. 2. Pagrindo įrengimas. 3. Panduso konstrukcijos įrengimas. 4.Turėklų sumontavimas.	m ²	4.5	211.71 €	952.7 €	1152.77 €		
Individualių rekuperatorių įrengimas								
Ventiliacijos sistemos modernizavimas,	Rekuperatoriaus kaina numatyta už 1 vnt., vienai gyvenamai patalpai.	vnt	64	700 €	44800 €	54208 €		
lauko laiptų remontas	Aplinkos tvarkymo darbai	m3	1.5	756.06 €	1134.09 €	1372.25 €		

Grindų ant grunto šiltinimas	termoizoliaciniemis plokštėmis, įrengiant betonines grindis.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Plėvelinės izoliacijos įrengimas; 2. Šiltinamosios izoliacijos įrengimas; 3. Gežbetoninio pagrindo įrengimas; 4. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas.	m^2	357	109.4 €	39055.8 €	47257.52 €
	Termoizoliaciinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $U < 0,36$		$W/(m^2 \cdot K)$				

Cokolių šiltinimo darbai

Pastatų cokolių iglinamosios į gruntą dalięs šiltinimas iš išorės termoizoliaciniemis plokštėmis ir padengimais drenažine membrana.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir užkasimas; 3. Paviršiaus paruošimas; 4. Hidroizoliacijos įrengimas; 5. Termoizoliacino sluoksnio padengimas drenažine membrana; 6. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 7. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.	m^2	146	129.53 €	18911.38 €	22882.77 €
Termoizoliaciinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $U < 0,36$		$W/(m^2 \cdot K)$				

Pastatų cokolių nuogrindos termoizoliaciniemis plokštėmis, tinkuojant armuotu tinku ir aptaisant apdailos plytelėmis.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbu ir medžiagų sąnaudu visumą (iškaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3. Termoizoliacinių plokštčių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 4. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinkleli;
Termoizoliacinius sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas.	5. Langų angokraščių aptaisymas apdailos plytelėmis; 6.. Paviršiaus aptaisymas apdailos plytelėmis.
Termoizoliacinių sluoksniių šilumos perdavimo koeficientas- U < 0,36 $W/(m^2 \cdot K)$	

Pastatų sienų šiltinimas iš išorės iki termoizoliaciniemis plokštėmis, įrengiant vėdinamą fasadą ir aptaisant apdailos plokštėmis.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbu ir medžiagų sąnaudu visumą (iškaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienų paviršiaus paruošimas; perforuoto cokolinio profilio įrengimas; 3. Lauko palangiu ir stogelių skardiniimas; 4. Gaisrinių kopėcių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardiniimas po apšiltinimo; 6. Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas; 7. Sienų šiltinimas, privertinant termoizoliacines plokšttes; 8. Vėjo izoliacijos įrengimas; 9. Apdalinijų plokštčių tvirtinimas; 10. Kampų ir angokraščių sutvarkymas.
Termoizoliacinius sluoksnis-mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksniių šilumos perdavimo koeficientas – $0,18 > U \geq 0,12 W/(m^2 \cdot K)$	

Sienų šiltinimas

			m ²	289	193.86 €	56025.54 €	67790.9 €

Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliaciniemis plokštėmis, tinkuojant armuotu	plonasluoksniniu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis- putu polistrenas.	Šiltinimas iš išorės termoizoliaciniemis plokštėmis, tinkuojant armuotu	Balkonų apačios šiltinimas ir aptaisymas tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku.		
0,39>U≥0,25 W/(m ² ·K)					
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų iš medžiagų sąnaudų visumą (iškaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangų ir stogelių skardiniemas; 4. Gaisrinų kopėcių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardiniimas po apšiltinimo; 6. Plokštcių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklę; 9. Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.	m ²	1192	129.28 €	154101.76 €	
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų iš medžiagų sąnaudų visumą (iškaitant, bet neapsiribojant): 1. Pavišiaus valymas (paruošimas). 2. Izoliaciinių plokštcių klijavimas ir papildomas tvirtinimas smeigėmis. 3. Plonastluoksnio armuoto tinkle įrengimas. 4. Dažymas.	m ²	44	87.39 €	3845.16 €	4652.64 €
Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų iš medžiagų sąnaudų visumą (iškaitant, bet neapsiribojant): 1. Pavišiaus valymas (paruošimas). 2. Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas. 3. Lenktų profilių tvirtinimas prie balkono konstrukcijų. 4. Balkono aptvėrimų šiltinimas pritvirtinant termoizoliacines plokštęs. 5. Apdailinių plokštcių tvirtinimas.	m ²	369	136.82 €	50486.58 €	61088.76 €

Stogų atnaujinimas

Matavimo vienetas apima tokios sudėties

statybos darbu ir medžiagų sąnaudu

visuma (iškaitant, bet neapsiribojant): 1.

Paviršiaus nuvalymas; 2. Pūslų

remontas; 3. Esamos dangos paviršiaus

išlyginimas; 4. Parapetų dangos

nuardymas; 5. Dviejų sluoksnio stogo

dangos įrengimas; 6. Išlaijų, ventiliacijos

kaminelių įrengimas; 7. Prieglaudų

aptaisymas; 8. Parapetų apskardinimas,

apsauginės tvorelės įrengimas; 9.

žaibolaodžių įrengimas; 10. Senų

kopėčių ir / arba liukų pakaitimas ar

paukštiniimas; 11. Antenuių ir kt. ant

stogo sumontuotu įrenginių nuėmimas

ir atstatymas po apšiltinimo.

Perdangų nešiltintoje

pastogėje šiltinimas
termoizoliaciniems
plokštėmis, įrengiant
praėjimo takus.

Termoizoliacinius
sluoksnis - mineralinė
vata. Termoizoliaciinių
sluoksninių šilumos
perdavimo
koeficientas – $U < 0,10$
 $W/(m^2 \cdot K)$

Matavimo vienetas apima tokios sudėties

statybos darbu ir medžiagų sąnaudu

visuma (iškaitant, bet neapsiribojant): 1.

Perdangos paviršiaus paruošimas; 2.

Garo izoliacijos paklojimas; 3.

Šiltinamiosios izoliacijos paklojimas; 4.

Vėjo izoliacinių plokštelių paklojimas; 5.

Praėjimo takų įrengimas; 7. Ventiliacijos
sutvarkymas.

m^2 448 77.26 € 34612.48 € 41881.1 €

$U \leq 0,14 (W/m^2K)$

m^2 357 36.93 € 13184.01 € 15952.65 €

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (iškaitant, bet neapsiribojant):

- 1.Balkono stogelio esamos dangos nuardymas. 2. Išlyginamojo (nuolydžio) sluoksnio įrengimas. 3.Izoliacinių plokščių paklojimas. 4.Naujos dangos įrengimas. 5.Balkono stogelio jungties su siena ir priekinės dalių apskardinimas.
- 6.Atliekų sutvarikymas ir išvežimas.

Balkonų stogelių apšiltinimas

m² 44 196.43 € 8642.92 € 10457.93 €

Balkono stiklinimas, naudojant plastikinių profilių blokus	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (iškaitant, bet neapsiribojant): 1. Angokraščiu paruošimas balkonų rėmu konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono apdailinės tvorelės stiprinimas; 3. Balkono stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandūrų tarp sienų ir rėmo hermetizavimas; 5. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 6. Angokraščiu apdaila.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (iškaitant, bet neapsiribojant): 1. Kompozicinių profilių sistemos klijavimas; 2. Stakčių sandūrų izoliavimas išspiešiančiomis juostomis; 3. Langų bloku keitimas; 4. Sandūrų sandarinimas iš lauko pusės išspiešiančiais sandarimo tarpikliais; 5. Aptaisymas PVC apdailos juosta; 6. Palangų įstatymas.	Esamų langų keitimas plastikiniuose languose, išstatant langus sienu šiltinamajame sluoksnyje, naudojant kompozicinių profilių sistemą. Lango plotas daugiau 1,5 m ² iki 3,0 m ² . Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas – 1,1>U≥0,7 W/(m ² ·K)	U ≤ 1,0 (W/m ² K)	m ² 795.68 402 € 319863.36 € 387034.67 €
--	--	---	---	------------------------------	---

Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas

m² 44 196.43 € 8642.92 € 10457.93 €

Bendrojo naudojimo patalpų esamų langų keitimas plastikiniai langais. Lango plotas iki 0,5 m². Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas – $1,3 > U \geq 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (išskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išémimas iš sienų, išskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko palangių įrengimas; 4. Sandūrų tarp stakčių ir sienų hermetizavimas; 5. Angokraščių apdaila.

Esamu durų keitimas metalinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m². Metalinių durų šilumos perdavimo koeficientas – $1,7 > U \geq 1,4 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (išskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išémimas iš sienų, išskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp stakčių ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.

Esamu durų keitimas plastikinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m². Plastikinių durų šilumos perdavimo koeficientas – $1,7 > U \geq 1,6 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (išskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išémimas iš sienų, išskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp stakčių ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (išskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išémimas iš sienų, išskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko palangių įrengimas; 4. Sandūrų tarp stakčių ir sienų hermetizavimas; 5. Angokraščių apdaila.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (išskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išémimas iš sienų, išskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko palangių įrengimas; 4. Sandūrų tarp stakčių ir sienų hermetizavimas; 5. Angokraščių apdaila.

	m ²	26.88	474.76 €	12761.55 €	15441.48 €
Keičiami cokoliniai langai					

	m ²	230.29	424.64 €	97790.35 €	118326.32 €
Angokraščių apdaila.					

Įvadinių passkirstymo skydų darbu	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudą visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų (keičiamų) aparatu demontavimas. 2. Naujų saugiklių-kirtiklių blokų ir tripolių automatiniu jungiklių montavimas. 3. Kabelių (laidų) prijungimas prie aparatu. 4. Varžų matavimas. 5. Įvadinių passkirstymo skydų paruošimas įjungimui.	vnt.	1	1594.01 €
Butų apskaitos passkirstymo skydų modernizavimas, kai skaičiuojamoji galia daugiau 150 kW.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudą visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų jungiklių skyde demontavimas. 2. Montažinių profilių tvirtinimas automatiniu jungiklių montavimui. 3. Kabelių gyslų komutavimui gnybtynu montavimas. 4. Automatininių jungiklių montavimas. 5. Varžų matavimas.	butas	64	144.33 €
Vertikalios instalacijos magistralinių kabelių ir namo laiptinių apšvietimo instalacijos kabelių, prietaisų, šviesstuvų keitimas pastatuose nuo 13 iki 16 aukštų	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudą visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviesstuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Elektros kabelių montavimas. 4. Passkirstymo ir instalaciinių dėžučių montavimas. 5. Jungiklių montavimas. 6. Laiptinių šviesstuvų su judesio davkliais, lauko šviesstuvų su šviesos-tamsos davikliais montavimas. 7. Varžų matavimas.	laiptinė	1	10302.4 €

Karštojo vandentiekio sistemos valzdynų ir ižrenginių keitimasis

Matavimo vienetas apima tokios sudėties

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų

visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamu karštojo videntiekio cirkuliacinių

stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo

videntiekio cirkuliacinių stovų

montavimas. 3. Uždaromosios ir

reguliuojamosios armatūros

montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų

izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su

pastato konstrukcijomis vietu

užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas,

dezinfekcija, hidraulinis bandymas

Matavimo vienetas apima tokios sudėties

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų

visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamu karštojo videntiekio stovų

demontavimas. 2. Naujų karštojo

videntiekio stovų ir atšakų į butus (iki

skaitiklių) montavimas, iškaitant stovų ir

atšakų atjungiamosius bei stovų vandens

išleidimo čiaupus. 3. Sumontuotų

vamzdynų izoliavimas. 4. Stovų

prijungimas prie esamu karšto vandens

tinklų butuose. 5. Vamzdžių kirtimosi su

pastato konstrukcijomis vietu

užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas,

dezinfekcija, hidraulinis bandymas.

Karštojo videntiekio
sistemos tiekiamųjų
stovų keitimasis
sanitariniame mazge
pastatuose nuo 13 iki
16 aukštų (m stovo).

Karštojo videntiekio sistemos cirkuliacinių stovų keitimasis virtuvėje pastatuose (m stovo)	m	191	27.09 €	5174.19 €	6260.77 €
---	---	-----	---------	-----------	-----------

Karštojo videntiekio
sistemos tiekiamųjų
stovų keitimasis
sanitariniame mazge
pastatuose nuo 13 iki
16 aukštų (m stovo).

Karštojo videntiekio sistemos tiekiamųjų stovų keitimasis sanitariniame mazge pastatuose nuo 13 iki 16 aukštų (m stovo)	m	191	75.36 €	14393.76 €	17416.45 €
--	---	-----	---------	------------	------------

Matavimo vienetas apima tokios sudėties

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (iškaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų karštojo vandentiekio

magistralinių vamzdynų demontavimas.

2. Naujų vamzdynų montavimas. 3.

Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4.

Uždaromosios armatūros montavimas. 5.

Vamzdžių kirtimai su pastato

konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6.

Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas

Matavimo vienetas apima tokios sudėties

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (iškaitant, bet neapsiribojant): 1.

Vamzdžių pjauštymas, galų paruošimas.

2. Balansavimo - reguliavimo ventilių

įrengimas. 3. Izoliavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (iškaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų rankšluosčių džiovintuvų

demontavimas. 2. Naujų rankšluosčių

džiovintuvų montavimas, prijungiant prie

vamzdyno. 3. Senų džiovintuvų

išnešimas, pakrovimas į transporto

priemones arba sudėjimas į rietuves. 4.

Hidraulinis bandymas, praplovimas.

Šildymo ir karštojo vandens apskaitos modernizavimas

Magistralinių karštojo
vandentiekio sistemos
vamzdynų keitimas
pastatuose nuo 13 iki
16 aukštų.

Karšto vandens
termobalsinių
srauto reguliavimo
ventilių įrengimas.

Rankšluosčių
džiovintuvų keitimas

m
268
51.17 €
13713.56
€
16593.41 €

m
8
277.66 €
2221.28 €
2687.75 €

vnt
64
97.08 €
6213.12 €
7517.88 €

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudu visumą (išskaitant, bet neapsiribojant): 1. Šilumos dalikių montavimas. 2. Nuotolinio duomenų nuskaitymo, kaupimo ir per davimo prietaisų ir įrenginių montavimas. 3. Nuotolinio duomenų nuskaitymo apskaitos sistemos įrengimams ir adresu įregistruavimas.

Šildymo daliklinės apskaitos sistemos nuo 301 iki 400	Šilumos dalikių su nuotoliniu duomenų nuskaitymu įrengimas.	Šilumos daliklis	321	147.27 €	47273.67 €	57201.14 €
---	---	------------------	-----	----------	------------	------------

Šildymo sistemos remontas

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudu visumą (išskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų šilumos punktų demontavimas. 2. Naujų šilumos mazgų su karšto vandens ruošimu montavimas. 3. Prijungimas prie vandens tiekimo, šildymo sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų. 4. Padengimas antikorozine dangai ir izoliavimas folija padengtais kevalais. 5. Hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudu visumą (išskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo ir reguliavimo armatiūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių ventilių montavimas; 3. Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas eksplloatacijai; 4. Sumontuotos įrangos izoliavimas.

Automatiniu balansavimo/strauto reguliavimo ventilių įrengimas pastatuose nuo 13 iki 16 aukštų.	vnt.	21	1201.36 €	25228.56 €	30526.56 €
---	------	----	-----------	------------	------------

Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų keitimas pastatuose nuo 13 iki 16 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (iškaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Vamzdynų dažymas korozijai atspariai dažais. 4. Vamzdynų izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas.
Uždaromosios armatūros stovams keitimas pastatuose nuo 13 iki 16 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (iškaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo armatūros demontavimas; 2. Naujos uždarymo armatūros sumontavimas; 3. Seną drenažo ir nuorinimo ventilių pakeitimą arba naujų sumontavimas; 4. Keičiamų sistemų stovų ar visos sistemos (jeigu stovų daug) hidraulinis išbandymas; 5. Sumontuotos įrangos izoliavimas.
Vienvamzdės šildymo sistemos stovų vamzdynų keitimas į dvivamzdės sistemos stovų vamzdynus pastatuose nuo 13 iki 16 aukštų (m stovų).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (iškaitant, bet neapsiribojant): 1. Stovų vamzdyno nuo magistralinių iki šildymo prietaisų demontavimas. 2. Naujų stovų ir prijungiamųjų vamzdynų montavimas. 3. Šildymo prietaisų prijungimas prie naujai sumontuotų stovų. 4. Naujų vamzdynų gruntavimas, dažymas. 5. Vamzdynų hidraulinis bandymas. 6. Rūsyje iki perdangos vamzdyno izoliavimas.
m	267

m	267	51.18 €	13665.06 €	16534.72 €
vnt.	20	128.61 €	2572.2 €	3112.36 €

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (iškaitant, bet neapsiribojant): 1.

Radiatorių atjungimas, atskant ilgasrięs. 2. Esamų radiatorių nuėmimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto priemones arba sudėjimas į paketus. 3. Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių pakabinimas ant laikiklių. 5. Radiatorių prijungimas prie valzdyno.

Termostatiniu
radiatorių rankinio
valdymo - reguliavimo
vožtuvų montavimas.

Šildymo radiatorių
pakeitimas naujais
šildymo radiatoriiais.

	kW	458.9	145.41 €	66728.65 €	80741.67 €
--	----	-------	----------	------------	------------

	vnt.	353	62.15 €	21938.95 €	26546.13 €
--	------	-----	---------	------------	------------

Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (iškaitant, bet neapsiribojant): 1. Vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių keitimasis. 3. Vėdinimo kanalų dalies virš stogo remontas. 4. Vėdinimo kanalų biocheminis apdrojimas.

Naturalios ventiliacijos
sistemos
atnaujinimas.

	butas	64	142.04 €	9090.56 €	10999.58 €
--	-------	----	----------	-----------	------------

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (iškaitant, bet neapsiribojant): 1. Angos stoge gręžimas. 2. Stovo išstatymas į angą ir pritvirtinimas. 3. Deflektoriaus montavimas ant stogo. 4. Deflektoriaus jungties su stogu aptaisymas ritinine dangą. 5. Ventiliacijos sistemos prijungimas prie stovo.

	vnt.	8	267.04 €	2136.32 €	2584.95 €
--	------	---	----------	-----------	-----------

Liftų atnaujinimas

Matavimo vienetas apima tokios sudėties

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (iškaitant, bet neapsiribojant): 1.

Lifto šachtos angų apsauginių aptvėrimų demontavimas. 2. Esamo lifto

demontavimas ir utilizavimas. 3. Lifto

šachtos koregavimas. 4. Naujo lifto montavimas, pritaikant neįgaliuų poreikiams. 5. Elektros maitinimo įvado

pritaikymas. 6. Elektros valdymo tinklų montavimas. 7. Angokraščių aptaisymas metaliniais apvadais. 8. Sienų ir grindų

apdailos prie lifto šachtos angų sutvarkymas. 9. Lifto ižeminiimo

sutvarkymas. 10. Lifto paleidimo-derinimo darbai ir pridavimas

įgaliotosioms ištakoms.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (iškaitant, bet neapsiribojant): 1.

Lifto šachtos angų apsauginių aptvėrimų demontavimas. 2. Esamo lifto

demontavimas ir utilizavimas. 3. Lifto

šachtos koregavimas. 4. Naujo lifto montavimas, pritaikant neįgaliuų poreikiams. 5. Elektros maitinimo įvado

pritaikymas. 6. Elektros valdymo tinklų montavimas. 7. Angokraščių aptaisymas metaliniais apvadais. 8. Sienų ir grindų

apdailos prie lifto šachtos angų sutvarkymas. 9. Lifto ižeminiimo

sutvarkymas. 10. Lifto paleidimo-derinimo darbai ir pridavimas

įgaliotosioms ištakoms.

Keleiviinių liftų

atrauojinimas
(modernizavimas),

pakeičiant techniniu energetiniu požiūriu efektyvesnius liftais,

kurių kėlimo galia iki 675 kg, kai lifto

sustojimų 16.

Keleiviinių liftų

atrauojinimas
(modernizavimas),

pakeičiant techniniu energetiniu požiūriu efektyvesnius liftais,

kurių kėlimo galia iki 1125 kg, kai lifto

sustojimų 16.

vnt. 1 78120 € 78120 € 78120 € 94525.2 €

vnt. 1 92040 € 92040 € 92040 € 111368.4 €

Fotoelektrinių modulių sistemu montavimas

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (išskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stogo dangos paviršiaus paruošimas. 2. Saulės modulių konstrukcijos modulių tinkliniu jėgainių daugiau 10,0 kW iki 20,0 kW galios įrengimas ant pastatų plokščių stogų.

Fotovoltaikinių saulės modulių tinkliniu jėgainių daugiau 10,0 kW iki 20,0 kW galios įrengimas ant pastatų plokščių stogų.	kW	14	1423.96 €	19935.44 €	24121.88 €
--	----	----	-----------	------------	------------

Pastato nuotekų šalinimo sistemu keitimasis

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (išskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno vamzdyno demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdynų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūsio vamzdyno ir klemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.	m	17	89.81 €	1526.77 €	1847.39 €
--	---	----	---------	-----------	-----------

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (išskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamu rūsio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovo rūsyje iki įmovo stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.	m	31	66.05 €	2047.55 €	2477.54 €
---	---	----	---------	-----------	-----------

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (išskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stovo pastatytojos pravalos (revizijos) iki įtaisos. 3. Įtajos montavimas. 4. Hidraulinis bandymas.

Pastato lietaus nuotakyno stovų keitimas.	m	48	48.66 €	2335.68 €	2826.17 €	lš viso:	3110861.39 €
---	---	----	---------	-----------	-----------	----------	--------------

[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]]

Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimasis

Pastato buitinio nuotakyno (išvadų) keitimas, kai vamzdžių skersmuo 160 mm.	m	17	93.58 €	1590.86 €	1924.94 €	lš viso:	3110861.39 €
Pastato buitinio nuotakyno rūsio vamzdynų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 160 mm.	m	31	73.26 €	2271.06 €	2747.98 €	lš viso:	3110861.39 €

<p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (išskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas.</p>
<p>2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stovo pastatyto pravalos (revizijos) iki buto sistemos prijungimo jungties. 3. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 4. Stovo išvedimas virš stogo sistemių vėdinimui. 5. Stovo vėdinamosios dalies hermetizavimas stogo perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas.</p>
<p>Pastato būtinio nuotakyno stovų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 160 mm.</p>

Priešgaisrinės saugos įrenginių sistemos modernizavimas

Priešgaisrinės saugos įrenginių keitimas. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (išskaitant, bet neapsiribojant): Priešgaisrinės saugos įrenginių: dūmu šalinimo ir gaisrinio vandentiekio sistemu keitimas ir atstatymas. Atnaujinti 55 m. priešgaisrinio vanzdrojo stovą. Sumontuoti išcentrinius ventilatorius 3 vnt., dūmu pašalinimo vožtuvus su minkštais intarpais bei skardo perejimais bei kitais priklausiniais. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (išskaitant, bet neapsiribojant): 1. Dūmu šalinimo sistemos automatikos skydas; 2. El. kabeliai ventiliatorių maitinimui; 3. El. kabeliai paleidimo mygtukams; 4. Gaisrinio vandentiekio slėgio pakėlimo stotele, siurbliai; 5. Gaisrinio vandentiekio slėgio pakėlimo stoteles automatinės skydas.

m 191 89.15 € 17027.65 € 20603.46 €

m 191 89.15 € 17027.65 € 20603.46 €

vnt.

Priešgaisrinės saugos įrenginių sistemos modernizavimas
Priešgaisrinės saugos įrenginių keitimas. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (išskaitant, bet neapsiribojant): Priešgaisrinės saugos įrenginių: dūmu šalinimo ir gaisrinio vandentiekio sistemu keitimas ir atstatymas. Atnaujinti 55 m. priešgaisrinio vanzdrojo stovą. Sumontuoti išcentrinius ventilatorius 3 vnt., dūmu pašalinimo vožtuvus su minkštais intarpais bei skardo perejimais bei kitais priklausiniais. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (išskaitant, bet neapsiribojant): 1. Dūmu šalinimo sistemos automatikos skydas; 2. El. kabeliai ventiliatorių maitinimui; 3. El. kabeliai paleidimo mygtukams; 4. Gaisrinio vandentiekio slėgio pakėlimo stotele, siurbliai; 5. Gaisrinio vandentiekio slėgio pakėlimo stoteles automatinės skydas.

Šaltojo vandentiekio sistemos valzdynų ir įrenginių keitimas

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (išskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų vamzdynų demontavimas. 2.

Naujų vamzdynų montavimas. 3.

Uždaromosios armatūros montavimas. 4.

Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5.

Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6.

Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (išskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Esamų vamzdynų demontavimas. 2.

Naujų stovų ir atšakų į butus, išskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose.

3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4.

Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5.

Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.

m

268

53.68 €

14386.24 €

17407.35 €

Šaldojo vandentiekio
magistralinių ir gaisro
gesinimo sistemų
vamzdynų keitimas,
pastatuose nuo 13 iki
16 aukštų.

m

268

53.68 €

14386.24 €

17407.35 €

m²

876

13.26 €

11615.76 €

14055.07 €

Kiti bendrieji statybos darbai

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (išskaitant, bet neapsiribojant): 1.

Senų dažų pašalinimas. 2. Pavaršiu gruntuavimas. 3. Pavaršiu glaistymas. 4.

Pavaršiu dažymas.

Bendrojo naudojimo
laiptinių sienu
paprastasis remontas
su pavaršiaus dažymu.

Bendrojo naudojimo laiptinių lubų paprastasis remontas su paviršiaus dažymu.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (iškaitant, bet neapsiribojant): 1.

Senų dažų nuplovimas. 2. Paviršių gruntuvinimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas.

Bendrojo naudojimo laiptinių grindų ir laiptų paprastasis remontas su paviršiaus dažymu.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (iškaitant, bet neapsiribojant): 1. Pāžeistų vietų iškirtimas. 2. Išmušų užtaisymas. 3. Paviršių paruošimas dažymui. 4. Paviršių dažymas.

Bendrojo naudojimo laiptinių turėklų paprastasis remontas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (iškaitant, bet neapsiribojant): 1. Nešvarumų nuo paviršiaus nuvalymas. 2. Atstojuisių dažų nuvalymas. 3. Surūdijusių vietų nuvalymas ir padengimas rūdžių rišikliu. 4. Nuvalytų vietų gruntuvinimas. 5. Paviršių dažymas. 6. Netinkamu porankių keitimasis naujais.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (iškaitant, bet neapsiribojant): 1.

Senų dažų nuplovimas. 2. Paviršių gruntuvinimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas.

Bendrojo naudojimo laiptinių grindų ir laiptų paprastasis remontas su paviršiaus dažymu.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (iškaitant, bet neapsiribojant): 1. Pāžeistų vietų iškirtimas. 2. Išmušų užtaisymas. 3. Paviršių paruošimas dažymui. 4. Paviršių dažymas.

Bendrojo naudojimo laiptinių turėklų paprastasis remontas.

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (iškaitant, bet neapsiribojant): 1. Nešvarumų nuo paviršiaus nuvalymas. 2. Atstojuisių dažų nuvalymas. 3. Surūdijusių vietų nuvalymas ir padengimas rūdžių rišikliu. 4. Nuvalytų vietų grantuvinimas. 5. Paviršių dažymas. 6. Netinkamu porankių keitimasis naujais.

lš viso:
152575.85
€

15112.25 €
4225 €
m²
260
16.25 €

13.38 €
3478.8 €
m²
260
4209.35 €

Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energinio naudingumo nustatymas

		Projekto rodikliai		
Rodikliai	Pastato energinio naudingumo klasė	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ir karštam vandeniu ruošti	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ruošti	Skaičiuojamas šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas palyginti su esančios padėties duomenimis
Esami rodikliai	F	1246578.05	195.53	140.84
Paketo rodikliai	A	436904.79	68.53	37.73
			30.8	65
				188.65

Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina

Įslaidų pavadinimas	Preliminari kaina, EUR	Santykinė kaina Eur/m ²	Pastabos
Statybos darbai iš viso	3263437.24 €	655.24 €	
Iš jų:			
Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms	3110861.39 €	624.6 €	
Projekto parengimas, išskaitant ekspertizę	163171.86 €		
Statybos techninė priežiūra	65268.74 €		
Projekto administruavimas	36761.51 €		
Iš viso:	3528639.35 €	655.24 €	

Investicinio ekonomonio naudingumo ivertinimas

	Rodikliai	Mato vnt.	Rodiklio reikšmė	Pastabos
Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas				
Pagal suvestinę kainą				
Atėmus valstybės paramą				
Energiją taupančių priemonių atsiplirkimo laikas				
Pagal suminę kainą				
Atėmus valstybės paramą				

Projekto finansavimo planas

Lėšų šaltiniai	Planuojamos lėšos		
	Suma, EUR	Procentinė dalis nuo visos sumos	Pastabos
Planuojami lėšų šaltiniai projekto parengimo ir įgyvendinimo laikotarpiu			
Butų ir kitų patalpų savininkų nuosavos lėšos	0	0	
Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos	3263437.24	92.48	
Valstybės paramos lėšos, kurios skiriama apmokant projekto parengimo, administruavimo ir techninės priežiūros išlaidas	265202.11	7.52	
Kitos ES paramos savivaldybės ar kitos lėšos	0	0	
Iš viso:	3528639.35	100	
Valstybės paramos lėšos, kurios bus skiriamos kompensuojant išlaidas įgyvendinimus projektą			
Projekto parengimo išlaidų kompensavimas	163171.86		
Statybos techninės priežiūros išlaidų kompensavimas	65268.74		
Projekto įgyvendinimo administruavimo išlaidų kompensavimas	36761.51		
Valstybės parama energinių efektyvumą didinančioms priemonėms, Eur iš jos:	1015716.22		
Kompensuojant 30 procentų investicijų, tenkančių energinių efektyvumą didinančiomis priemonėmis	933258.42		
Kompensuojant 20 procentų investicijų, tenkančių papildomoms valstybės finansuojamoms priemonėms	82457.8		

Preliminarius investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams 2 variantas

Butų ir kitų patalpų numeris ar kita identifikavimo požymis	Patalpų pastaritis	Patalpų bendras plotas, m ²	Bendros investicijos, Eur	Investicijų suma EUR			
				Energinių efektyvumą didinančios priemonės		Kitoms priemonėms	Iš viso:
				Individualios investicijos, Eur	Valstybės parama energinių efektyvumą didinančioms priemonėms EUR		
Buto/patalpos numeris: 1 1098-6003-7014:0001	Gyvenamoji (butų)	72,13	36041,32	Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 481,98 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1964,56	2209,6	46670,9	14532,57
Buto/patalpos numeris: 2 1098-6003-7014:0025	Gyvenamoji (butų)	72,2	36076,3	Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 481,98 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1964,56	2211,74	46708,02	14544,22
Buto/patalpos numeris: 3 1098-6003-7014:0002	Gyvenamoji (butų)	72,05	36001,35	Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 481,98 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1964,56	2207,16	46628,49	14519,25
Buto/patalpos numeris: 4 1098-6003-7014:0003	Gyvenamoji (butų)	72,33	36141,26	Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 481,98 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1964,56	2215,71	46776,95	14565,86
Buto/patalpos numeris: 5 1098-6003-7014:0045	Gyvenamoji (butų)	72,13	36041,32	Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 481,98 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1964,56	2209,6	46670,9	14532,57

Buto/patalpos numeris: 6 1098-6003-7014:0060	Gyvenamoji (butų) 72,3	36126,27		Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4815.56 Patalpie montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 792.86 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1964.56 Patalpoje įrengiamų rekuoperatorių kaina, Eur: 847	8419,98 2214,79 46761,04 14560,87 32200,17 1,86
Buto/patalpos numeris: 7 1098-6003-7014:0062	Gyvenamoji (butų) 72,05	36001,35		Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4815.56 Patalpie montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 792.86 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1964.56 Patalpoje įrengiamų rekuoperatorių kaina, Eur: 847	8419,98 2207,16 46628,49 14519,25 32109,24 1,86
Buto/patalpos numeris: 8 1098-6003-7014:0004	Gyvenamoji (butų) 72,33	36141,26		Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4815.56 Patalpie montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 792.86 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1964.56 Patalpoje įrengiamų rekuoperatorių kaina, Eur: 847	8419,98 2215,71 46776,95 14565,86 32211,09 1,86
Buto/patalpos numeris: 9 1098-6003-7014:0005	Gyvenamoji (butų) 72,13	36041,32		Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4815.56 Patalpie montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 792.86 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1964.56 Patalpoje įrengiamų rekuoperatorių kaina, Eur: 847	8419,98 2209,6 46670,9 14532,57 32138,33 1,86
Buto/patalpos numeris: 10 1098-6003-7014:0006	Gyvenamoji (butų) 72,3	36126,27		Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4815.56 Patalpie montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 792.86 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1964.56 Patalpoje įrengiamų rekuoperatorių kaina, Eur: 847	8419,98 2214,79 46761,04 14560,87 32200,17 1,86
Buto/patalpos numeris: 11 1098-6003-7014:0024	Gyvenamoji (butų) 72,05	36001,35		Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4815.56 Patalpie montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 792.86 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1964.56 Patalpoje įrengiamų rekuoperatorių kaina, Eur: 847	8419,98 2207,16 46628,49 14519,25 32109,24 1,86

Buto/patalpos numeris: 12 1098-6003-7014:0007	Gyvenamoji (butų) 72,33	36141,26	8419,98 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4815,56	2215,71	46776,95	14565,86	32211,09	1,86
Buto/patalpos numeris: 13 1098-6003-7014:0008	Gyvenamoji (butų) 72,13	36041,32	8419,98 Patalpoje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 792.86 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1964,56	2209,6	46670,9	14532,57	32138,33	1,86
Buto/patalpos numeris: 14 1098-6003-7014:0009	Gyvenamoji (butų) 72,3	36126,27	8419,98 Patalpoje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 792.86 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1964,56	2214,79	46761,04	14560,87	32200,17	1,86
Buto/patalpos numeris: 15 1098-6003-7014:0010	Gyvenamoji (butų) 72,05	36001,35	8419,98 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4815,56	2207,16	46628,49	14519,25	32109,24	1,86
Buto/patalpos numeris: 16 1098-6003-7014:0011	Gyvenamoji (butų) 72,33	36141,26	8419,98 Patalpoje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 792.86 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1964,56	2215,71	46776,95	14565,86	32211,09	1,86
Buto/patalpos numeris: 17 1098-6003-7014:0012	Gyvenamoji (butų) 72,13	36041,32	8419,98 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4815,56	2209,6	46670,9	14532,57	32138,33	1,86

Buto/patalpos numeris: 18 1098-6003-7014:0013	Gyvenamoji (butų) 72,3	36126,27	8419,98 4815,56	Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: Patalpie montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 792.86 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1964,56	2214,79	46761,04	14560,87	32200,17	1,86
Buto/patalpos numeris: 19 1098-6003-7014:0014	Gyvenamoji (butų) 72,05	36001,35	8419,98 4815,56	Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: Patalpie montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 792.86 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1964,56	2207,16	46628,49	14519,25	32109,24	1,86
Buto/patalpos numeris: 20 1098-6003-7014:0059	Gyvenamoji (butų) 72,33	36141,26	8419,98 4815,56	Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: Patalpie montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 792.86 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1964,56	2215,71	46776,95	14565,86	32211,09	1,86
Buto/patalpos numeris: 21 1098-6003-7014:0016	Gyvenamoji (butų) 72,13	36041,32	8419,98 4815,56	Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: Patalpie montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 792.86 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1964,56	2209,6	46670,9	14532,57	32138,33	1,86
Buto/patalpos numeris: 22 1098-6003-7014:0017	Gyvenamoji (butų) 72,3	36126,27	8419,98 4815,56	Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: Patalpie montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 792.86 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1964,56	2214,79	46761,04	14560,87	32200,17	1,86
Buto/patalpos numeris: 23 1098-6003-7014:0026	Gyvenamoji (butų) 72,66	36306,15	8419,98 4815,56	Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: Patalpie montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 792.86 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1964,56	2225,78	46951,91	14620,79	32331,12	1,85

Buto/patalpos numeris: 24 1098-6003-7014:0018	Gyvenamoji (butų) 72,33	36141,26		8419,98 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4815,56 Patalpie montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 792,86 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1964,56 Patalpoje įrengiamų rekuoperatorių kaina, Eur: 847	2215,71	46776,95	14565,86	32211,09	1,86
Buto/patalpos numeris: 25 1098-6003-7014:0019	Gyvenamoji (butų) 72,13	36041,32		8419,98 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4815,56 Patalpie montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 792,86 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1964,56 Patalpoje įrengiamų rekuoperatorių kaina, Eur: 847	2209,6	46670,9	14532,57	32138,33	1,86
Buto/patalpos numeris: 26 1098-6003-7014:0027	Gyvenamoji (butų) 72,3	36126,27		8419,98 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4815,56 Patalpie montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 792,86 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1964,56 Patalpoje įrengiamų rekuoperatorių kaina, Eur: 847	2214,79	46761,04	14560,87	32200,17	1,86
Buto/patalpos numeris: 27 1098-6003-7014:0020	Gyvenamoji (butų) 72,05	36001,35		8419,98 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4815,56 Patalpie montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 792,86 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1964,56 Patalpoje įrengiamų rekuoperatorių kaina, Eur: 847	2207,16	46628,49	14519,25	32109,24	1,86
Buto/patalpos numeris: 28 1098-6003-7014:0021	Gyvenamoji (butų) 72,33	36141,26		8419,98 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4815,56 Patalpie montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 792,86 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1964,56 Patalpoje įrengiamų rekuoperatorių kaina, Eur: 847	2215,71	46776,95	14565,86	32211,09	1,86
Buto/patalpos numeris: 29 1098-6003-7014:0022	Gyvenamoji (butų) 72,13	36041,32		8419,98 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4815,56 Patalpie montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 792,86 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1964,56 Patalpoje įrengiamų rekuoperatorių kaina, Eur: 847	2209,6	46670,9	14532,57	32138,33	1,86

Buto/patalpos numeris: 30 1098-6003-7014:0023	Gyvenamoji (butų)	72,2	36076,3	Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 8419,98 4815,56 Patalpie montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 792.86 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1964,56 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2211,74	46708,02	14544,22	32163,8	1,86
Buto/patalpos numeris: 31 1098-6003-7014:0028	Gyvenamoji (butų)	72,05	36001,35	Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 8419,98 4815,56 Patalpie montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 792.86 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1964,56 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2207,16	46628,49	14519,25	32109,24	1,86
Buto/patalpos numeris: 32 1098-6003-7014:0029	Gyvenamoji (butų)	72,33	36141,26	Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 8419,98 4815,56 Patalpie montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 792.86 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1964,56 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2215,71	46776,95	14565,86	32211,09	1,86
Buto/patalpos numeris: 33 1098-6003-7014:0030	Gyvenamoji (butų)	72,13	36041,32	Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 8419,98 4815,56 Patalpie montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 792.86 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1964,56 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2209,6	46670,9	14532,57	32138,33	1,86
Buto/patalpos numeris: 34 1098-6003-7014:0031	Gyvenamoji (butų)	72,3	36126,27	Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 8419,98 4815,56 Patalpie montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 792.86 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1964,56 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2214,79	46761,04	14560,87	32200,17	1,86
Buto/patalpos numeris: 35 1098-6003-7014:0032	Gyvenamoji (butų)	72,05	36001,35	Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 8419,98 4815,56 Patalpie montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 792.86 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1964,56 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2207,16	46628,49	14519,25	32109,24	1,86

Buto/patalpos numeris: 36 1098-6003-7014:0033	Gyvenamoji (butų) 72,33	36141,26	Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 8419,98 4815,56 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 792.86 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1964,56 Patalpoje įrengiamų rekuoperatorių kaina, Eur: 847	2215,71	46776,95	14565,86	32211,09	1,86
Buto/patalpos numeris: 37 1098-6003-7014:0034	Gyvenamoji (butų) 72,13	36041,32	Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 8419,98 4815,56 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 792.86 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1964,56 Patalpoje įrengiamų rekuoperatorių kaina, Eur: 847	2209,6	46670,9	14532,57	32138,33	1,86
Buto/patalpos numeris: 38 1098-6003-7014:0035	Gyvenamoji (butų) 72,3	36126,27	Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 8419,98 4815,56 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 792.86 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1964,56 Patalpoje įrengiamų rekuoperatorių kaina, Eur: 847	2214,79	46761,04	14560,87	32200,17	1,86
Buto/patalpos numeris: 39 1098-6003-7014:0036	Gyvenamoji (butų) 72,05	36001,35	Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 8419,98 4815,56 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 792.86 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1964,56 Patalpoje įrengiamų rekuoperatorių kaina, Eur: 847	2207,16	46628,49	14519,25	32109,24	1,86
Buto/patalpos numeris: 40 1098-6003-7014:0033	Gyvenamoji (butų) 72,33	36141,26	Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 8419,98 4815,56 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 792.86 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1964,56 Patalpoje įrengiamų rekuoperatorių kaina, Eur: 847	2215,71	46776,95	14565,86	32211,09	1,86
Buto/patalpos numeris: 41 1098-6003-7014:0037	Gyvenamoji (butų) 72,13	36041,32	Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 8419,98 4815,56 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 792.86 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1964,56 Patalpoje įrengiamų rekuoperatorių kaina, Eur: 847	2209,6	46670,9	14532,57	32138,33	1,86

Buto/patalpos numeris: 42 1098-6003-7014:0038	Gyvenamoji (butų)	72,3	36126,27		8419,98 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 481,56	2214,79	46761,04	14560,87	32200,17	1,86
Buto/patalpos numeris: 43 1098-6003-7014:0039	Gyvenamoji (butų)	72,05	36001,35		8419,98 Patalpoje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 792.86 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1964,56 Patalpoje įrengiamų rekuperatorinių kainų, Eur: 847	2207,16	46628,49	14519,25	32109,24	1,86
Buto/patalpos numeris: 44 1098-6003-7014:0040	Gyvenamoji (butų)	72,33	36141,26		8419,98 Patalpoje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 792.86 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1964,56 Patalpoje įrengiamų rekuperatorinių kainų, Eur: 847	2215,71	46776,95	14565,86	32211,09	1,86
Buto/patalpos numeris: 45 1098-6003-7014:0041	Gyvenamoji (butų)	72,13	36041,32		8419,98 Patalpoje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 792.86 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1964,56 Patalpoje įrengiamų rekuperatorinių kainų, Eur: 847	2209,6	46670,9	14532,57	32138,33	1,86
Buto/patalpos numeris: 46 1098-6003-7014:0042	Gyvenamoji (butų)	72,3	36126,27		8419,98 Patalpoje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 792.86 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1964,56 Patalpoje įrengiamų rekuperatorinių kainų, Eur: 847	2214,79	46761,04	14560,87	32200,17	1,86
Buto/patalpos numeris: 47 1098-6003-7014:0043	Gyvenamoji (butų)	72,05	36001,35		8419,98 Patalpoje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 792.86 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1964,56 Patalpoje įrengiamų rekuperatorinių kainų, Eur: 847	2207,16	46628,49	14519,25	32109,24	1,86

Buto/patalpos numeris: 48 1098-6003-7014:0044	Gyvenamoji (butų) 72,33	36141,26	Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 8415.56 Patalpoje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 792.86 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1964.56 Patalpoje įrengiamų reikuperatorių kaina, Eur: 847	2215,71	46776,95	14565,86	32211,09	1,86
Buto/patalpos numeris: 49 1098-6003-7014:0061	Gyvenamoji (butų) 72,13	36041,32	Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4985.81 Patalpoje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 2378.59 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5417.41 Patalpoje įrengiamų reikuperatorių kaina, Eur: 847	2209,6	51879,73	16095,22	35784,51	2,07
Buto/patalpos numeris: 50 1098-6003-7014:0046	Gyvenamoji (butų) 72,3	36126,27	Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4985.81 Patalpoje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 2378.59 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5417.41 Patalpoje įrengiamų reikuperatorių kaina, Eur: 847	2214,79	51969,87	16123,52	35846,35	2,07
Buto/patalpos numeris: 51 1098-6003-7014:0047	Gyvenamoji (butų) 72,05	36001,35	Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4985.81 Patalpoje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 2378.59 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5417.41 Patalpoje įrengiamų reikuperatorių kaina, Eur: 847	2207,16	51837,32	16081,9	35755,42	2,07
Buto/patalpos numeris: 52 1098-6003-7014:0048	Gyvenamoji (butų) 72,33	36141,26	Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4985.81 Patalpoje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 2378.59 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5417.41 Patalpoje įrengiamų reikuperatorių kaina, Eur: 847	2215,71	51985,78	16128,51	35857,27	2,07
Buto/patalpos numeris: 53 1098-6003-7014:0049	Gyvenamoji (butų) 72,13	36041,32	Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4985.81 Patalpoje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 2378.59 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5417.41 Patalpoje įrengiamų reikuperatorių kaina, Eur: 847	2209,6	51879,73	16095,22	35784,51	2,07

Buto/patalpos numeris: 54 1098-6003-7014:0050	Gyvenamoji (butų) 72,3	36126,27	Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 13628.81 4985.81 Patalpie montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 2378.59 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5417.41 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2214,79	51969,87	16123,52	35846,35	2,07
Buto/patalpos numeris: 55 1098-6003-7014:0051	Gyvenamoji (butų) 72,05	36001,35	Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 13628.81 4985.81 Patalpie montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 2378.59 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5417.41 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2207,16	51837,32	16081,9	35755,42	2,07
Buto/patalpos numeris: 56 1098-6003-7014:0052	Gyvenamoji (butų) 73,37	36660,92	Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 13628.81 4985.81 Patalpie montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 2378.59 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5417.41 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2247,59	52537,32	16301,63	36235,69	2,06
Buto/patalpos numeris: 57 1098-6003-7014:0053	Gyvenamoji (butų) 72,13	36041,32	Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 13628.81 4985.81 Patalpie montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 2378.59 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5417.41 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2209,6	51879,73	16095,22	35784,51	2,07
Buto/patalpos numeris: 58 1098-6003-7014:0054	Gyvenamoji (butų) 72,3	36126,27	Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 13628.81 4985.81 Patalpie montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 2378.59 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5417.41 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2214,79	51969,87	16123,52	35846,35	2,07

Buto/patalpos numeris: 59 1098-6003-7014:0064	Gyvenamoji (butų) 72,05	36001,35		Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4985,81 Patalpie montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 2378.59 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5417.41 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2207,16	51837,32
Buto/patalpos numeris: 60 1098-6003-7014:0065	Gyvenamoji (butų) 73,97	36960,72		Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4985,81 Patalpie montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 2378.59 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5417.41 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2265,9	52855,43
Buto/patalpos numeris: 61 1098-6003-7014:0055	Gyvenamoji (butų) 72,13	36041,32		Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4985,81 Patalpie montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 2378.59 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5417.41 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2209,6	51879,73
Buto/patalpos numeris: 62 1098-6003-7014:0056	Gyvenamoji (butų) 72,3	36126,27		Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4985,81 Patalpie montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 2378.59 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5417.41 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2214,79	51969,87
Buto/patalpos numeris: 63 1098-6003-7014:0058	Gyvenamoji (butų) 72,05	36001,35		Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4985,81 Patalpie montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 2378.59 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5417.41 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2207,16	51837,32

Buto/patalpos numeris: 64 1098-6003-7014:0057	Gyvenamoji (butui) 72,33	36141,26	Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4985,81	13628,81		
			Patalpijė montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 5417,41	2378,59	2215,71	51985,78
			Patalpoje įrengiamų reikoperatorių kaina, Eur: 847		16128,51	35857,27
						2,07
1098-6003-7014:0066	Kitas	356,51	178137,97	0	10921,38	189059,35
Is viso:	4980,56	2488645,11	622220	152572,13	3263437,24	1015717,3
					2247719,98	123,88